


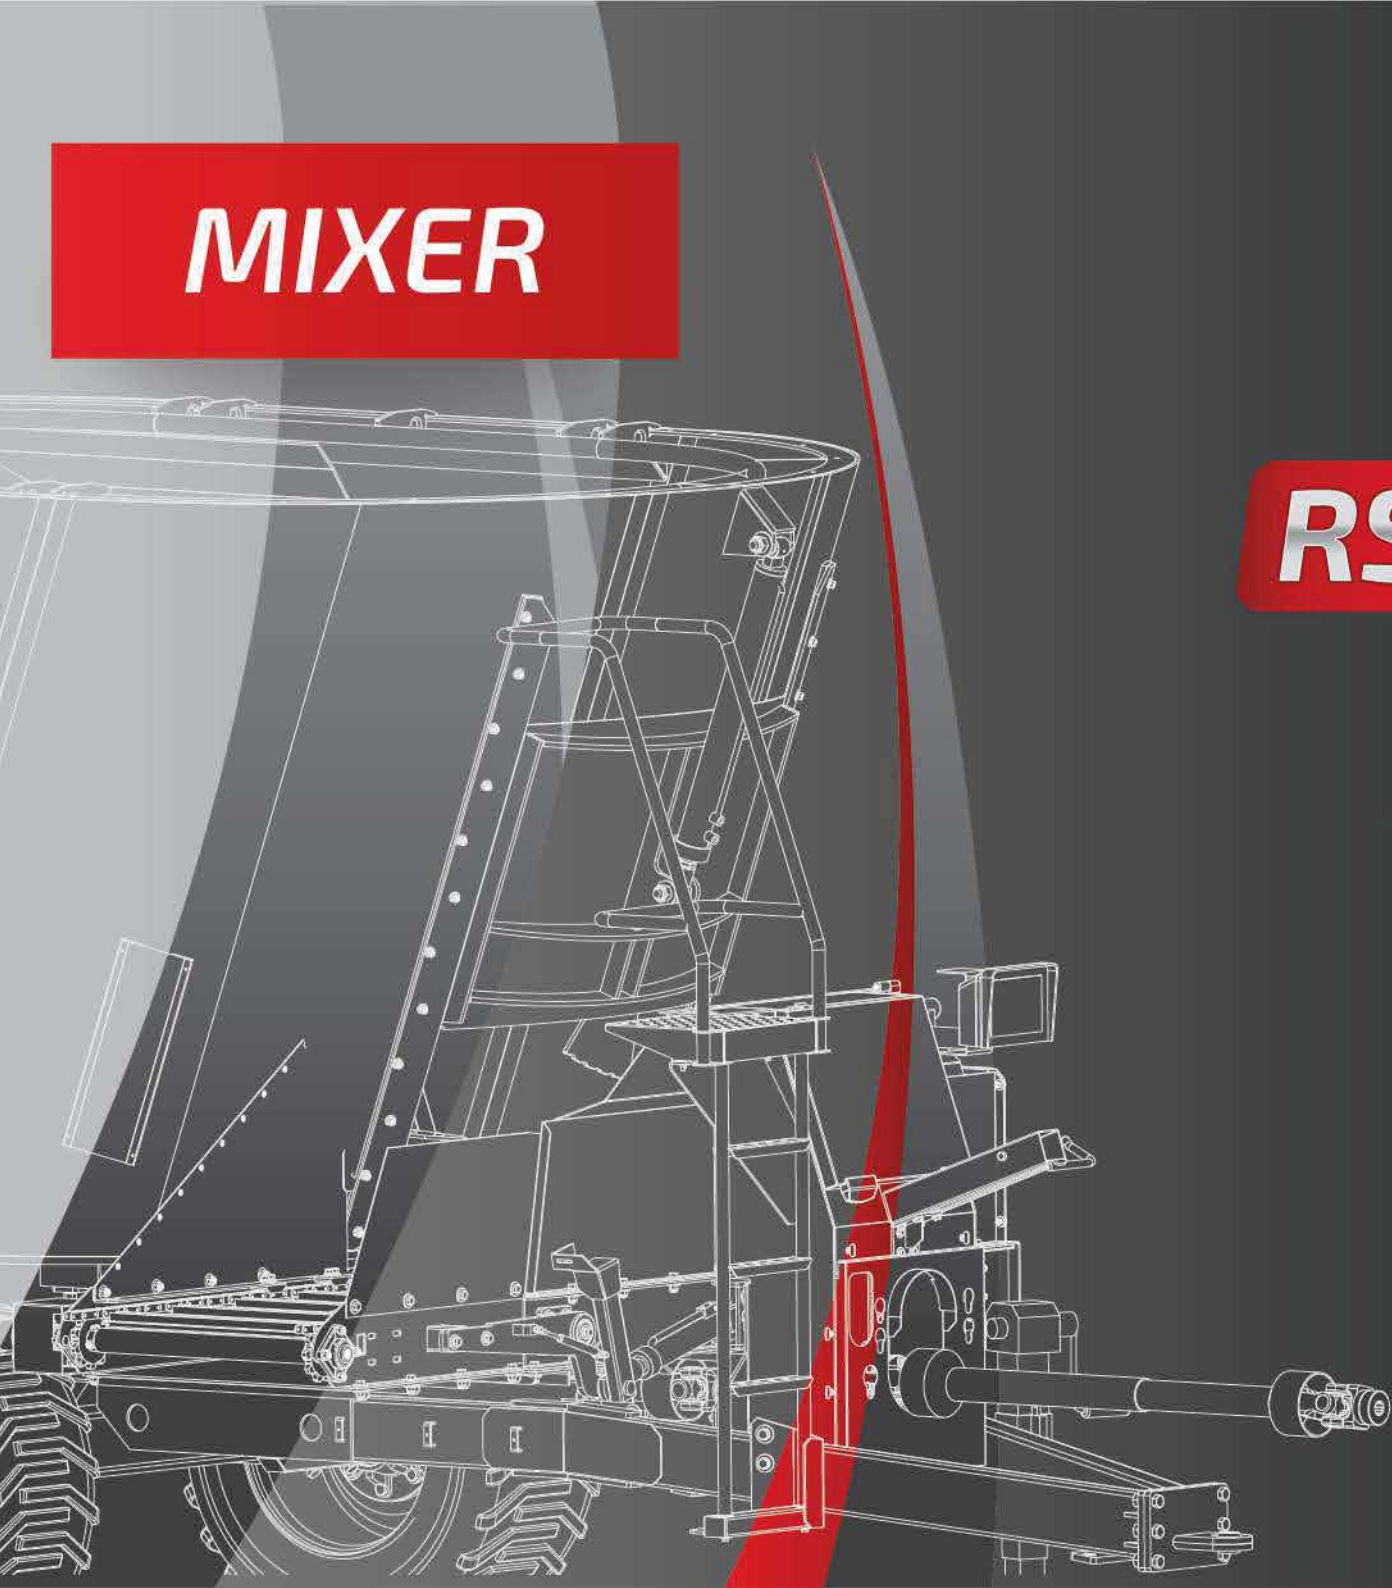

MIXER

RS 1000

RS 1600

RS 2600



ASCANELLI

MIXER

RS 1000





 **ASCANELLI**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Mixer 1000



Capacidad	10 m3 (volumen caja mezcladora)
Carga admisible	4.600 kg
Peso	4.000 kg
Eje de rueda	Simple Fijo
Rodados	400 / 55-22.5 - 16 Telas - Cantidad: 2
Llanta	13" x 22.5" x 1/2" (centro 10 agujeros tipo MB)
Accionamiento	Toma de fuerza del tractor - 540 RPM max:
Potencia requerida	80-90 HP Aprox. (dependiendo de los productos a mezclar)
Construcción del sin fin	1 sin fin - Espesor de alas 5/8"
Revoluciones del sin fin	1 velocidad 35rpm. Opcional 2 velocidades 35rpm y 25 rpm con caja reductora
Cantidad de cuchillas de corte	9 cuchillas (6+3). Con dos contra cuchillas regulables restrictoras
Espesor de piso de tolva	3/4" (19.05 mm)
Espesor de paredes tolva	1/4" (6.35 mm) con terminación superior cónica de contención
Accionamiento sin fin	Por transmisión directa
Sistema de comando	Hidráulico a través de mangueras comandadas desde la válvula del tractor: - Uno para el accionamiento batea descarga y motor hidráulico acarreador. - Otra para accionamiento cilindro hidráulico apertura puerta descarga.
Sistema de descarga	Acarreador a cadenas accionado con motor hidráulico y regulable en altura a través de un cilindro hidráulico.
Sistema de seguridad	Perno fusible barra de mando
Sistema de pesaje	Balanza electrónica con 4 celdas, dispuestas en el chasis las cuales trabajan sobre la cuba.

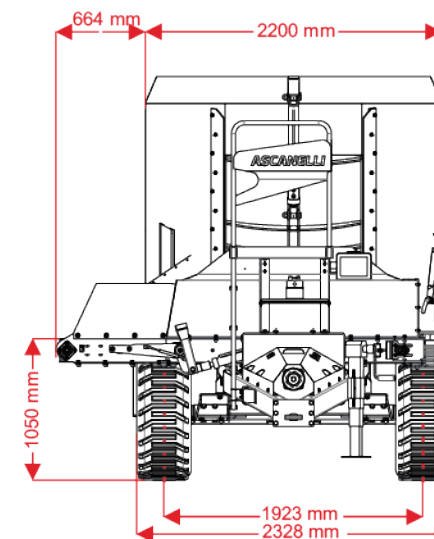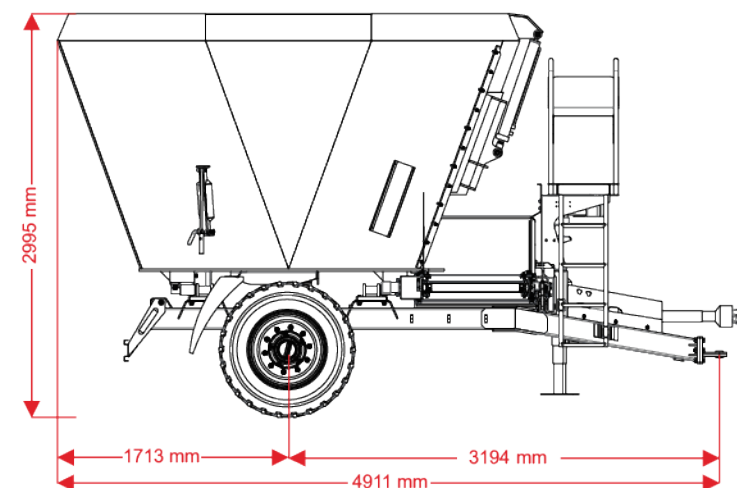

MIXER

RS 1600





 **ASCANELLI**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Mixer 1600



Capacidad	14 m ³ (volumen caja mezcladora)
Carga admisible	6.500 kg
Peso	4.400 kg
Eje de rueda	Simple Fijo
Rodados	500 / 45-22.5 - 16 Telas - Cantidad: 2
Llanta	16" x 22.5" x 1/2" (centro 10 agujeros tipo MB)
Accionamiento	Toma de fuerza del tractor - 540 RPM max:
Potencia requerida	120 HP mínimo (estimativo, dependiendo de los productos a mezclar)
Construcción del sin fin	1 sin fin - Espesor de alas 5/8"
Revoluciones del sin fin	1 velocidad 35rpm. Opcional 2 velocidades 35rpm y 25 rpm con caja reductora
Cantidad de cuchillas de corte	9 cuchillas (6+3). Con dos contra cuchillas regulables restrictoras
Espesor de piso de tolva	3/4" (19.05 mm)
Espesor de paredes tolva	1/4" (6.35 mm)
Accionamiento sin fin	A través de una caja de engranajes con sistema planetario de reducción de alta resistencia y confiabilidad en baño de aceite.
Sistema de comando	Hidráulico a través de mangueras comandadas desde la válvula del tractor: - Uno para el accionamiento batea descarga y motor hidráulico acarreador. - Otra para accionamiento cilindro hidráulico apertura puerta descarga.
Sistema de descarga	Acarreador a cadenas accionado con motor hidráulico y regulable en altura a través de un cilindro hidráulico.
Sistema de seguridad	Perno fusible barra de mando
Sistema de pesaje	Balanza electrónica con 4 celdas, dispuestas en el chasis las cuales trabajan sobre la cuba.

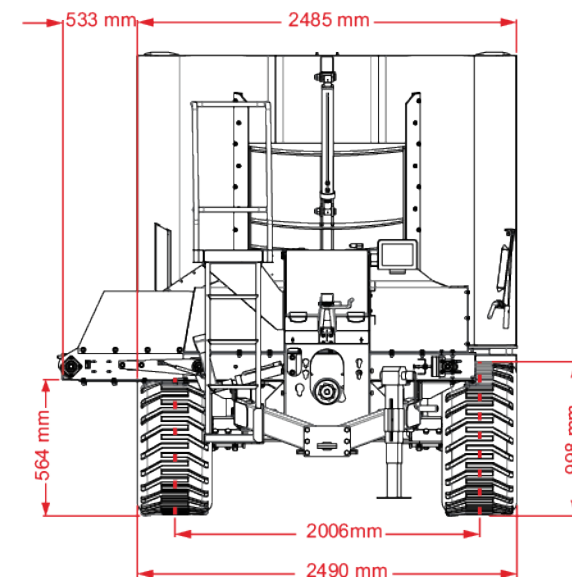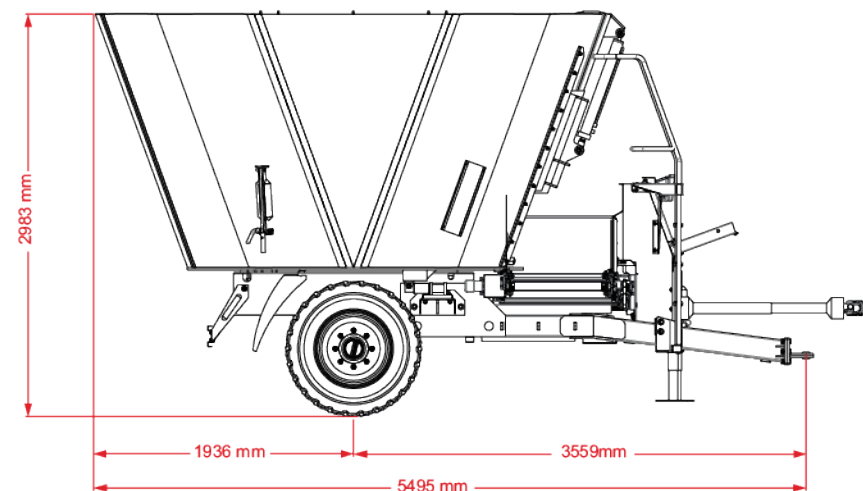

MIXER

RS 2600
SISTEMA TANDEM





ASCANELLI

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Mixer 2600 con sistema Tandem



Capacidad	24 m3 (volumen caja mezcladora)
Carga admisible	11.000kg
Peso	7.400 kg
Eje de rueda	Balancín - Auto Direccionable con elásticos. Con sistema hidráulico para reversa.
Rodados	500 / 45-22.5 - 16 Telas - Cantidad: 4
Llanta	16" x 22.5" x 1/2" (centro 8 agujeros tipo MB)
Accionamiento	Toma de fuerza del tractor - 540 RPM max:
Potencia requerida	150 HP mínimo (estimativo, dependiendo de los productos a mezclar)
Construcción del sin fin	2 sin fines - Espesor de alas 5/8"
Revoluciones del sin fin	2 velocidad 35 RPM y 20 RPM.
Cantidad de cuchillas de corte	9 cuchillas (6+3). Con dos contra cuchillas regulables restrictoras.
Espesor de piso de tolva	3/4" (19.05 mm)
Espesor de paredes tolva	1/4" (6.35 mm)
Accionamiento sin fin	A través de 2 (dos) cajas escuadras con sistema planetario de reducción de alta resistencia y confiabilidad en baño de aceite, accionados a través de una caja de dos velocidades relación 1:1 1: 1.8.
Sistema de comando	Electro válvula Hidráulica para el comando de: - Cilindro hidráulico apertura puerta descarga - Cilindro Hidráulico para accionamiento batea descarga - Motor Hidráulico descarga. - Cilindro para bloqueo reversa eje direccional - Cilindro hidráulico pie de apoyo
Sistema de descarga	Acarreador a cadenas accionado con motor hidráulico y regulable en altura a través de un cilindro hidráulico.
Sistema de seguridad	Perno fusible barra de mando
Sistema de pesaje	Balanza electrónica con 4 celdas, dispuestas en el chasis las cuales trabajan sobre la cuba.
Radio giro aprox.	18 mts.

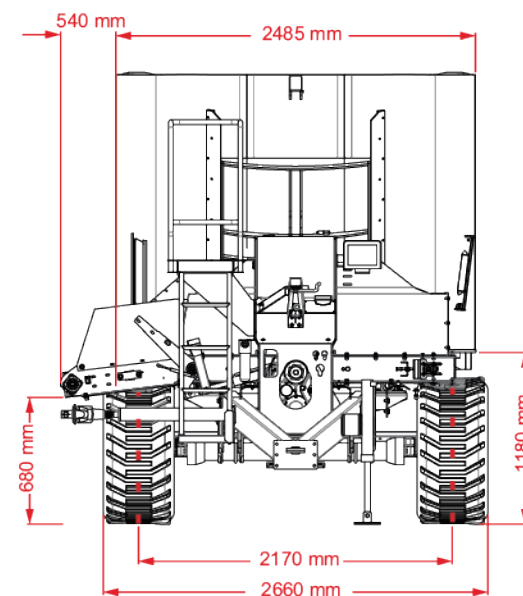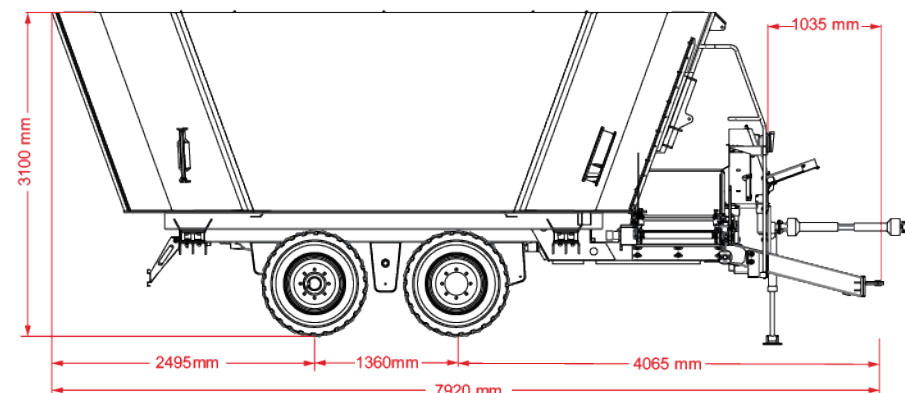



MIXER 1600



Cuba montada sobre chasis doble T de caño conformado que le otorga una mayor resistencia a rotura por torsión. Aloja 4 celdas de la balanza electrónica.



MIXER 2600



Dos ejes en línea independientes pivotantes para un óptimo copiado de terreno.

Punta de ejes desmontables, individuales por rueda.
Sistema de eje transversal alineado que maximiza el radio de giro.

Caja escuadra de engranajes con sistema planetario de reducción de alta resistencia y confiabilidad en baño de aceite. Posee un recipiente que indica el nivel del aceite del reductor.



Opcional: caja de 2 marcha, Alta y Baja, para reducir la potencia requerida de accionamiento.



Mas capacidad de picado realizado a través de 2 (dos) sin fines de exclusivo diseño, de construcción central tubular y alas conformadas en chapa de espesor 5/8" en su totalidad, con cuchillas de acero al boro con tratamiento térmico de alta resistencia y recubrimiento de aporte con cromo para aumentar la vida útil de las cuchillas.



Posee 2 (dos) cajas escuadra de engranaje con sistema planetario de reducción de alta resistencia y confiabilidad en baño de aceite, acoplados en serie a través de una barra de mando



Puerta de descarga comandada hidraudraulicamente en la parte central de la cuba, emitiendo descargar en el centro del transportador para realizar la descarga en un u otro sentido. Sin fin con cuchilla barreadora inferior con tratamiento de alta resistencia al desgaste, regulable en altura de acuerdo a necesidad.

Escalera con plataforma para visulizar el control de mezclado.



Transportador de descarga lateral a cadena de velocidad regulable a través de un motor hidráulico y una válvula reguladora de caudal, permite una descarga ágil, pareja, de alta eficiencia y bajo mantenimiento. La descarga standard es hacia la derecha, a pedido hacia la izquierda. Descarga regulable en altura con accionamiento hidráulico.

Posee dos contra cuchillas regulables restrictoras que permiten aumentar la agresividad del corte de rollos, bajando los tiempos de picado y además regular el tamaño del largo de fibra.





Pte. Arturo Illía y Río Primero
Ruta 6 cno. a Tancacha - Río Tercero - Córdoba

03571 - 421973/423691

www.ascanellisa.com.ar