

CABEZAL MAICERO **UNIVERSAL**

Un cabezal que va a cambiar
todo lo que conocés.

NUEVO



OMBU

0800 888 OMBU
WWW.MAQUINASOMBU.COM.AR

Máquinas Agrícolas Ombú S.A. / Remolques Ombú S.A.
Calle 10 - N 808 - CP 2505
Las Parejas, Santa Fe - Argentina
Tel.: (6628) 03471 471027
info@maquinasombu.com.ar



GESTION
DE LA CALIDAD

RI 9000 - 989 / RI 9000 - 990



Potenciamos futuro.

OMBU
Máquinas agrícolas & Remolques

Un paso adelante en todas las direcciones

El nuevo cabezal maicero Universal, de Ombú, llega para potenciar tu trabajo y brindarte resultados únicos a la hora de cosechar.


- Eficiencia superior en cultivos de maíz sembrados a cualquier distancia entre surcos y en cualquier dirección.
- Excelente desempeño en la recolección de maíces volcados.
- Se adapta a cualquier planteo agronómico.
- Favorece la eficiencia de la cosecha y la autonomía del resto de las maquinarias.

Dimensiones

Longitudes según cabezal - Universal

| Equipos | Carro transp. (A) | Cabezal (B) |
|---------------|-------------------|-------------|
| 20 / 52 - CMU | 11087 mm | 9975 mm |
| 18 / 52 - CMU | 10209 mm | 8925 mm |
| 16 / 52 - CMU | 9007 mm | 7875 mm |
| 14 / 52 - CMU | 8101 mm | 6825 mm |

Características técnicas

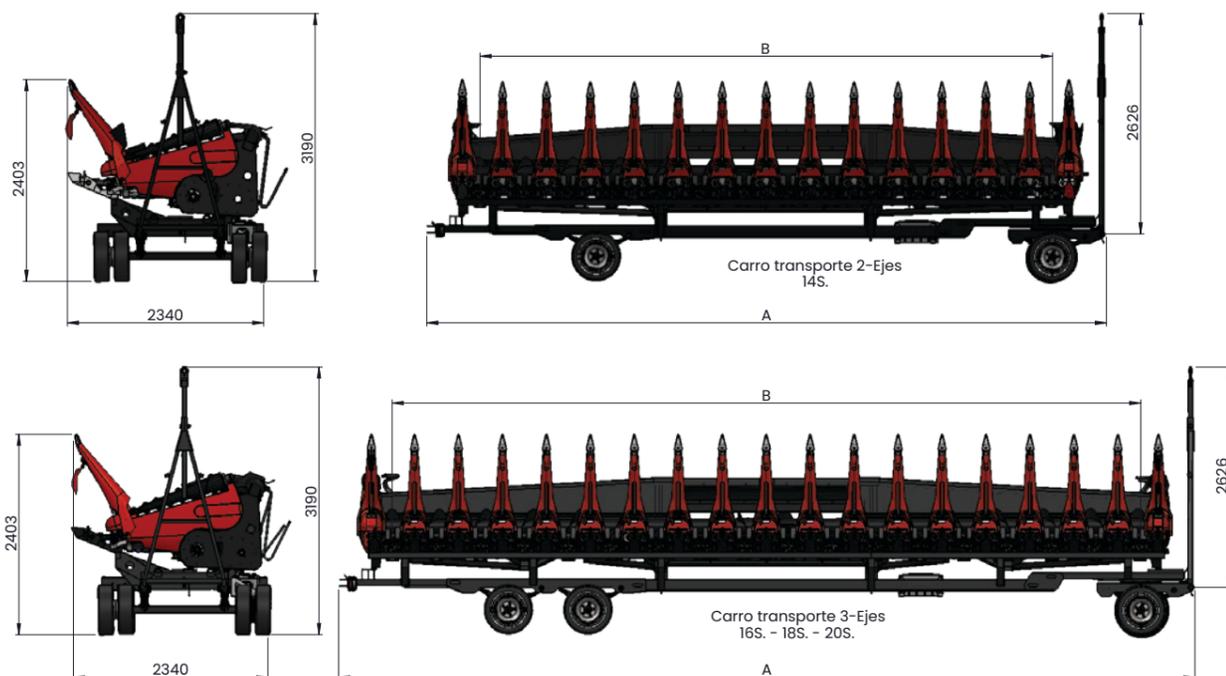

Características técnicas.



Puntones cónicos bajos y canal de entrada amplio para varias plantas.



Punteras de acero con base de roce en acero Hardox resistente al desgaste de serie.



Cuerpos recolectores con Rolos entregadores con velocidad mayor a las cadenas alzadoras.



Cadenas alzadoras CA 555.



Rolos de fundición nodular en voladizo.



Zafes individuales por surco y sin fin independiente.



Movimiento de chapas cubre rolo móviles hidráulico de serie regulables desde la cosechadora.



Acople hidráulico opcional dependiendo de la marca de cosechadora.



Rolos laterales superiores para encauce de plantas de serie con transmisión hidráulica y velocidad regulable desde la cosechadora.



Embobadores cambiables totalmente abulonados, para uso con cualquier tipo de cosechadora.



Transmisiones de cajas con 3 velocidades disponibles.



Mando de sin fin independiente del mando de cajas con 2 velocidades disponibles.



Carro con avant tren del largo del cabezal y lanza rebatible ocupando un mínimo espacio en galpón o carretón. 14 surcos 2 ejes, 16-18-20 surcos 3 ejes.



Rodado 14" para calzar neumáticos 185 R14 duales.



Cajón plástico para el traslado de engranajes de cambio de velocidad abulonado al carro de transporte.