


AUTOELEVADORES



Capacidad Nominal:
Altura max. de elevación
Tipo de Motor:
Transmisión:

3.500 Kg.
4750mm (Triple torre Containero)
Diesel.
Hidráulica.

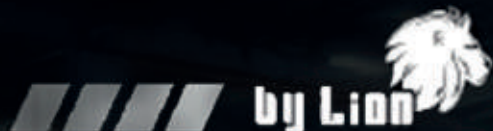

www.americanvial.com



[@americanvialgroup](https://www.instagram.com/americanvialgroup)



[/americanvial](https://www.facebook.com/americanvial)



54 9 11 5924-9700



47485900

Autoelevadores 2.5 ton. |

Motor:

Modelo de Motor:	490 BPG-4 Cilindros.
Potencia:	53 Hp.
Velocidad Nominal:	2.650 RPM.
Desplazamiento:	2.67 Litros.
Emissions US EPA:	TIER II.
Tipo de Inyección:	Bomba mecánica lineal.

Performance:

Velocidad Máxima:	18/20 Km/h.
Máxima Velocidad de Elevación:	400 mm/seg.(Con Carga).
Máxima Capacidad de Tracción:	15.5/10.5 Kn. (Con Carga).
Pendiente Superable Teórica:	15/20 % (Con/Sin Carga).
Ángulos de Inclinación de la Torre:	6/12° (Avance/Retracción)
Peso Operativo:	4.320 Kg.
Tipo de Torre:	De Dos (2) etapas con desplazador.
Luces de Trabajo:	Delanteras y traseras, giros y posición.
Asiento:	Con suspensión y cinturón de seguridad

Dimensiones de Ruedas & otras Características:

Medida Neumáticos Delanteros:	28x9-15.
Medida Neumáticos Trasero:	6.50-10.
Ancho de pisada Delantera:	1.000 mm.
Ancho de Pisada Trasera:	970 mm.

Dimensiones Generales:

A:	3.605 mm.	A2:	1.640 mm.
B:	1.160 mm.	B1:	1.000 mm.
H:	2.095 mm	B2:	970 mm.
H1:	4750 mm.	B3:	122 mm.
H2:	4850 mm.	H4:	40 mm.
H3:	2.095 mm	A3:	1.070 mm.
A1:	451 mm.		

