AMERICAN VIAL

MINICARGADORA

XCMG 740K

Motor:.....Xinchai
Potencia:.....54 Hp
Peso:.....3140 Kg
Cap. de Balde:..... 0.45 M³
Acople rápido para accesorios
Comando con Joystick

MINICARGADORA XCMG 740K

Caracteristicas técnicas

Modelo de Motor:.....Xinchai
Potencia:.....54 Hp
Peso Operativo:..... 3.140 M³
Cap. de balde:..... 0.45 M³
Cap. Operativa:..... 750 Kg
Tipo de balde:..... Con acople rápido para accesorios

Performance:

Sistema eléctrico:..... 12V-90 AH
Máx. Altura de descarga:..... 3878 mm
Desplazamiento:..... 3168 Lts
Cantidad de Cilindros:..... Cuatro (4) en línea
Tipo de bomba:.....Mecánica
Tipo de Inyección:.....Directa
Sistema de refrigeración:.....Por liquido
Cap. de combustible:.....80 Lts

Cerrada ROPS/FOPS, ventilador eléctrico adicional, cinturón de seguridad retráctil, panel de instrumentos digital completos, movimientos de brazo y balde mediante joystick, luces de trabajo delantero y trasero, alarma de retroceso de seguridad. Luz rotativa de seguridad sobre cabina. Alarma de retroceso.

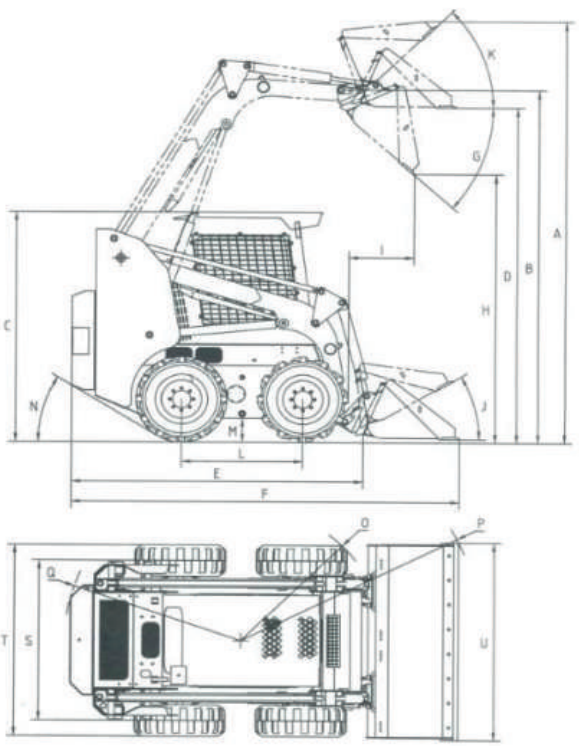

- A: 3.850 mm.
- B: 3.225 mm.
- C: 2.070 mm.
- D: 3.065 mm.
- E: 2.538 mm.
- F: 3.345 mm
- G: 42°
- H: 2.445 mm.
- I: 585 mm.
- J: 31°
- K: 86°
- L: 1.044 mm.
- M: 210 mm.
- N: 30°
- O: 1.380 mm.
- P: 2.027 mm.
- Q: 1.527 mm.
- S: 1.465 mm.
- T: 1.730 mm.
- U: 1.800 mm.