

MP 2.0 LA EVOLUCIÓN DE LA SIEMBRA

SEMBRADORA MECÁNICA | NEUMÁTICA - GRANOS GRUESOS




FABIMAG



DISTRIBUIDOR NEUMÁTICO
MATERMACC PARA LA SIEMBRA
DE GRANOS GRUESOS (opcional)



CORTE SURCO X
SURCO CON MOTOR
ELÉCTRICO BOSCH

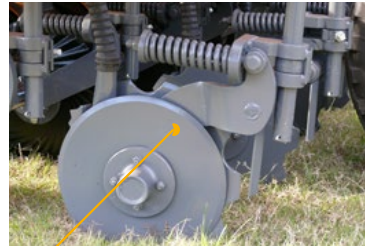

KIT
FERTILIZADOR




RUEDA APISONADORA
DE SEMILLAS



LENGÜETA APISONADORA
DE SEMILLAS


Chasis	De 1 a 3 módulos con distancias de siembra de 420, 525 y 700 mm.
Cuerpos de Siembra	Construidos en fundición de acero, RLP 4 1/2" x 15", carro tapador montados sobre bujes Silent Block, Brazos de ruedas niveladoras con rodamientos libre engrase. Compactado de semillas por ruedas o lengüetas, discos plantadores de 16" de diámetro y 4 mm de espesor.
Labranza Cero	Con cuchillas de 17" turbo, Dura Flutedd, Rypled, etc.
Fertilización	Aplicación de fertilizantes granulares en línea de siembra, al costado o doble fertilización con variación de dosis a través de cajas de cambios de 36 velocidades. Opcional: Dosis variable electrónica o hidráulica.

Siembra	Dosificada por medio de distribuidores Neumáticos o Mecánicos con regulación de densidad a través de caja de cambios de 27 velocidades. Opcional: Dosis variable electrónica o hidráulica.
Monotolvas	De 3 compartimentos con tabiques móviles que permite configurar las capacidades de semilla y fertilizantes según la necesidad del usuario.
Rodados	Sistema de Traslado: 4 ruedas 400/60x15,5 por cada módulo sembrador.
Sistema de Mando	Tren cinemático accionado por rueda de mando 600 x 16, opcional: accionamiento por motores hidráulicos y motores eléctricos.
Dimensiones	Ancho de transporte en el camión 3,5 m Ancho de transporte con el tractor 3,6 m Despeje en el traslado 620 mm.

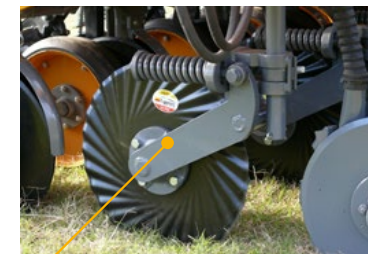

KIT LABRANZA CERO

Capacidad en litros
Total por metro lineal:
395 lts.



EMPRESA CERTIFICADA DESDE EL 2005 BAJO NORMAS DE CALIDAD ISO 9001

Juan José Paso 7228 | 2000 Rosario (Santa Fe) Argentina | Tel. +54 341 4571199 | www.fabimag.com.ar

