

**FG 3.0**

**MULTIFUNCIÓN**



**GENERACIÓN 3.0 | LA EVOLUCIÓN DE LA SIEMBRA**



**FABIMAG**




APTA PARA CUALQUIER TIPO DE DOSIFICADOR NEUMÁTICO E INSTALADO EN LA CONFIGURACIÓN DESEADA



DOSIFICADOR NEUMÁTICO CON MOTOR ELÉCTRICO



CONTROLADOR DE PRESIÓN NEUMÁTICO O HIDRÁULICO

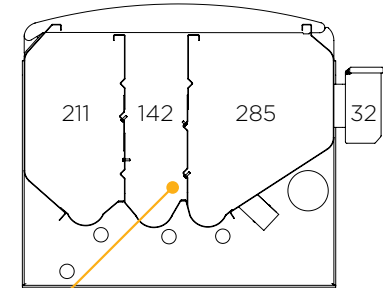

**Capacidad en litros**  
Total por metro lineal:  
638 lts.

**Chasis**

Posee vigas transversales abulonadas como en toda la línea de productos 3.0 Esto permite que la sembradora pueda ser armada a todas las configuraciones deseadas por el usuario.

**Configuraciones**

Para Granos Finos  
(175, 190, 200, 210, 230, 262 mm)  
Para Granos Gruesos  
(350, 380, 400, 420, 460, 525, 700 mm)

**Cuerpos de Siembra**

Construidos en fundición de hacer, RLP 2 1/8" x 15"  
Carro tapador montado sobre bujes silent block  
Brazos de ruedas niveladoras con rodamientos  
Compactador de semillas con lengüetas o ruedas pisa granos  
Discos sembradores de 16"

**Cuchilla De Corte**

Con discos de 17" o 18" (opcional)

**Fertilización**

Aplicación de fertilizantes granulares en la línea de siembra para la siembra del Granos Finos y al costado de la línea o doble fertilización para la siembra de Granos Gruesos.

**Siembra**

En Granos Finos por medio de dosificadores tipo Chevron. Para Granos Gruesos con kit a placas Mecánicas o Neumáticos

**Monotolvas**

De triple compartimiento con tabiques internos móviles que permiten configurar de diferente manera la capacidad de las tolvas

**Rodados**

4 Ruedas de 400/60x15.5 por cada módulo sembrador y 600x16 para las ruedas de mando

**Dimensiones**

Ancho de transporte en el camión 3,78 mts  
Ancho de transporte con el tractor 3,95 mts

