


# YOMEL

El cuidado que su suelo necesita



Modelos / Models **CPU 5 - CPU 7 - CPU 9**

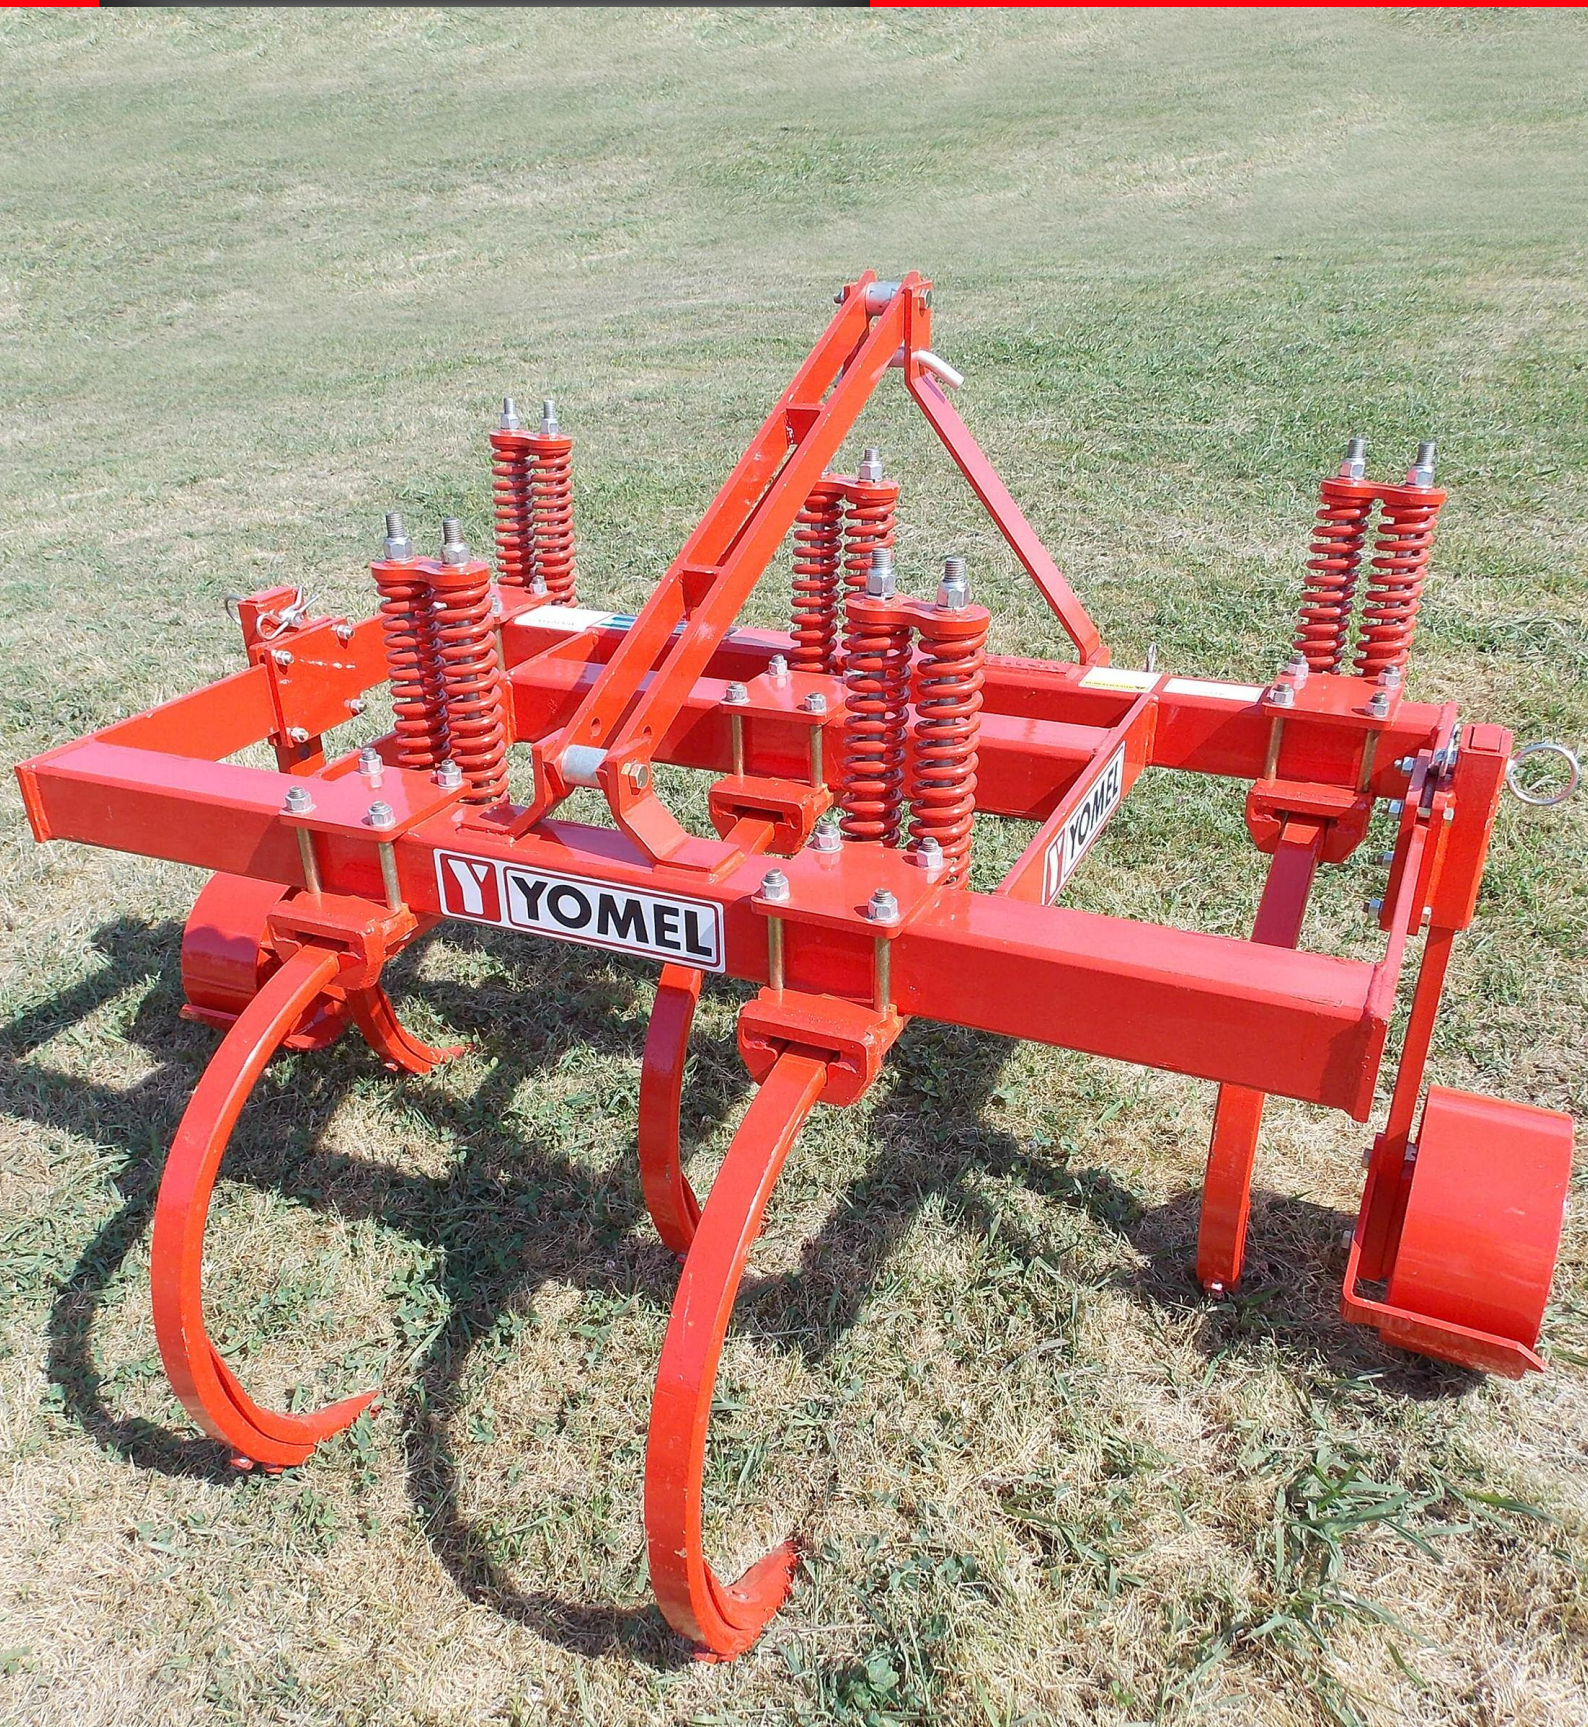

## Arados de cincel para 3 Puntos CPU 5 - CPU 7 - CPU 9 Chisel plow to 3-Point hitch CPU 5 - CPU 7 - CPU 9



Los cincelos YOMEL para aplicar al tres puntos del tractor grupo 1 y 2, están equipados con arcos de cincel de 2" x 1" (opcional de 2"x1 1/4") tratados térmicamente.

Están diseñados sobre la base de 5 púas, que mediante módulos pueden transformarse en 7 y 9 púas rápidamente.

La disposición de su chasis, permite regular la distancia de las púas desde 21 a 35 cm. adaptando de esta manera el implemento a los distintos requerimientos del terreno, como así también a la potencia disponible.

*The YOMEL chisels plows to attach to the three points hitch of the tractor group 1 and 2, are equipped with shanks 2" x 1" (optional 2" x 1 1/4") heat-treated.*

*They are designed on the basis of 5 shanks, which through modules can be transformed into 7 and 9 shanks quickly.*

*The arrangement of its chassis allows the adjustment of the distance of the shanks from 21 a 35 cm, adapting the implement to the different field requirements, as well as to the available power.*

Arados de cincelos para enganche de tres puntos, con arcos tratados térmicamente de 2" x 1". Bulón fusible para casos en que el cincel intercepte algún obstáculo. Los arcos son regulables de 21 a 35 cm. Este arado incluye ruedas de hierro montadas sobre rodamientos cónicos, para el control de la profundidad.

*3 point hitch chisel plow, with heat-treated 2" x 1" shanks. Bolts fuse for cases where the chisel intercepts any obstacle. The shanks are adjustable from 21 to 35 cm. This chisel includes wheeled plow iron mounted on conical bearings which provide depth control.*

**Opcionales:** todos los modelos de cincelos YOMEL, pueden equiparse con zafe de reintegro automático. Llantas para neumáticos 500x15.

Rueda para control de profundidad montada sobre bolideros.

**Optional:** all models of YOMEL chisels, can be equipped with automatic safeguard.

Rims for 500x15 tyres. Wheel for depth control mounted on ball bearings.

### CARACTERISTICAS TECNICAS / TECHNICAL FEATURES

	CPU 5	CPU 7	CPU 9
Cantidad de púas / Number of shanks	5	7	9
Distancia entre púas / Distance between shanks	21 a 35 cm.	28 a 35 cm.	28 a 35 cm.
Ancho de trabajo / Working width	1.75 m.	2.45 m.	3.15 m
Potencia requerida / Power Required	40-50 HP	55-70 HP	70-90 HP