

Estimado

Tengo el agrado de hacerle llegar la presente información por el Desparramador de Estiércol solido EXPULSER que fabricamos en la empresa.

Esperando satisfacer sus expectativas, quedo a su disposición ante cualquier consulta o sugerencia.

> Atte. Damián Musso Ventas y atención al cliente









Introducción

Esta máquina es muy sencilla para trabajar, los rendimientos están a la vista y hacen que el valor de la maquina se reditúe con el aumento de la producción de sus cultivos en muy poco tiempo.

El estiércol es un residuo, el cual puede ser transformado en un recurso valioso si se lo trata correctamente, al mismo tiempo que cuida del medio ambiente.



EXPULSER







Características principales y diferenciadoras

Chasis

Reforzado con inclinación para facilidad de descarga y auto-limpieza. Terminación exterior con esmalte poliuretánico.

Sistema de expulsión

Mediante pala con cilindro hidráulico telescópico. Velocidad regulable según requerimiento.





SISTEMA DE DISTRIBUCION

Rotores verticales con paletas retráctiles cementadas. Gran distribución y desmenuzado del material. Empuje y retroceso sobre guías con ruedas tipo riel (evita fricción y desgaste).





COMPUERTA TRASERA HIDRAULICA.

















Mail: info@secman.com.ar | Web: www.secman.com.ar |







Rodados

Diseño con un solo eje y rodados de alta flotación reduciendo la compactación del suelo.



Alta flotación 600x50x22,5 18 telas

Capacidad de carga: 12.000 kg

Potencia requerida: 130/140 hp – (Requiere depósito de aceite hidráulico de 80 lts.)

Pintura

Todas las partes de la maquina están pintadas con fondo y esmalte poliuretanico para brindarle más resistencia ante la corrosión y calidad en la terminación.


Partes cambiables

Se construyó con partes cambiables, para darle mayor vida útil a la máquina.

- Laterales de chapa galvanizada: abulonadas.
- Piso: Chapa negra con tratamiento de pintura epoxi abulonado.

Fácil vaciado y limpieza

Este punto es una de las principales características de nuestras máquinas: el vaciado de todo el material cargado se puede lograr entre 4 a 6 minutos, y la limpieza es muy simple ya que no queda prácticamente rastros de estiércol en la máquina.



Mail: info@secman.com.ar | Web: www.secman.com.ar |







Experiencia de ventas

Tenemos unidades a campo en Santa fe, Córdoba, Santiago del Estero y La Pampa. A pesar de que es una máquina de reciente fabricación (2018), vale aclarar que tenemos muchas desparramadoras con acarreador a cadena trabajando en tambos, feedlot, criaderos de cerdos, pollos, gallinas, etc. en diferentes puntos del país: Buenos aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Entre Ríos, Chubut, Corrientes, Rio Negro, Mendoza, San Juan, Salta y Tucumán. Tenemos experiencias con diferentes tipos de materiales y la maquina siempre trabajo de la mejor manera, descargando todo el material, que lo logra por la inclinación de la tolva que son verticales y por el gran ancho de cajón de salida.

NOS RESPALDAN 13 AÑOS EN LA FABRICACION DE IMPLEMENTOS PARA EL MANEJO DE EFLUENTES.



Material húmedo



Material de pollos




4f





Videos

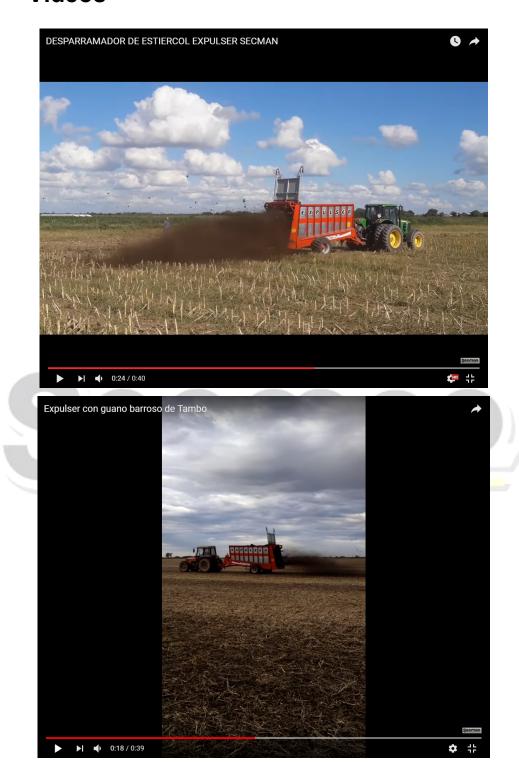

En el siguiente link podrá ver más fotos y videos a campo:

Desparramador de estiércol EXPULSER

Mail: info@secman.com.ar | Web: www.secman.com.ar |







Otros productos:



Descompactadores de suelo



Removedor de estiércol

Rolos trituradores de

rastrojos



Rastra de discos





Estiercoleras



