

CXM 200

¡ACOPLE RÁPIDO!
¡CABINA CLIMATIZADA!

MOTOR	
Modelo	WEICHAİ WPG6125E22
Tipo	Seis cilindros en línea. Inyección directa Refrigerado por agua.
Potencial del motor a régimen nominal (HP)	125

TRANSMISIÓN	
Caja de cambios	F2 / R2

SISTEMA HIDRÁULICO	
Presión de trabajo (Mpa)	14
Presión del sistema de dirección (Mpa)	16
Acople rápido	SI
Triple salida hidráulica	SI
Tanque de fluido hidráulico (l)	120

CAPACIDADES Y PESO	
Carga nominal (kg)	3000
Peso operativo (kg)	10200
Capacidad de balde (m3)	10.5
Tiempo de ciclo total (s)	11.8
Fuerza máxima de excavación (kN)	96
Fuerza máxima de desplazamiento (kN)	120


FRENOS	
Frenos de servicio	Freno a disco en las 4 ruedas c/asist. p/aire
Frenos de estacionamiento	Freno de tambor manual accionado p/aire

ARTICULACIÓN Y PIVOTE	
Ángulo de giro (°)	38°
Ángulo de articulación (°)	30°
Mínimo radio de giro (mm)	4885

RODADOS	
Tipo	17.5 x 25 x 12 PR

VELOCIDAD DE TRASLADO	
Adelante (kmh)	0 - 41.2
Atras (kmh)	0 - 31.6

DIMENSIONES	
Dimesión total (mm)	7000 x 2305 x 3500
Largo con cucharón (mm)	7000
Distancia entre ejes (mm)	2750
Distancia libre del piso (mm)	360
Trocha (mm)	1855
Altura máx. de descarga (mm)	3786
Alcance de descarga (mm)	1043

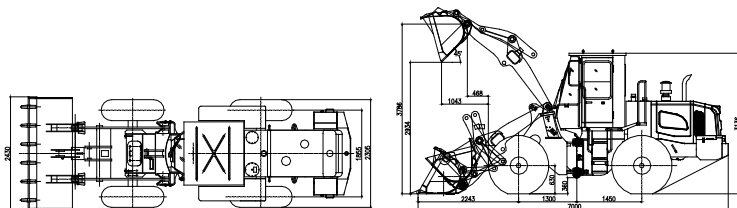

LAS IMÁGENES SON A MODO ILUSTRATIVO, PUDIENDO NO COINCIDIR CON EL PRODUCTO OFERTADO.