

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Motor</b>                      | Yuchai YCA07    |
| <b>Potencia neta:</b>             | 147 kW / 200 hp |
| <b>Potencia bruta:</b>            | 169 kW / 226 hp |
| <b>Peso operativo estándar:</b>   | 9,180 kg        |
| <b>Fuerza máxima de tracción:</b> | 68 kN           |
| <b>Velocidad de traslación:</b>   | 3,09-30,72 km/h |

# LT2004-T

TRACTOR



# ESPECIFICACIONES DE LT2004-T >>>

## MOTOR

|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Certificación de emisiones | CHINA III - Tier 3 (EE.UU.) / Stage IIIA (UE) |
| Fabricante                 | Yuchai                                        |
| Modelo                     | YCA07                                         |
| Régimen nominal            | 2,200 rpm                                     |
| Potencia Neta              | 147 kw /200 hp                                |
| Potencia Bruta             | 169 kw /226 hp                                |
| Torque máximo              | 920 N.m                                       |
| Aspiración                 | Turboalimentado                               |
| Cilindrada                 | 6.8L                                          |

## TRANSMISIÓN

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| Tipo    | Caja sincronizada, engranajes mecánicos |
| Marchas | F16 / R16                               |

## SISTEMA HIDRÁULICO

|                                         |                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Tipo                                    | Centro cerrado,<br>Sistema hidráulico independiente |
| Caudal nominal                          | 180 L/min                                           |
| Número de válvulas hidráulicas traseras | 4, controles eléctricos                             |
| Tipo de dirección                       | Totalmente hidráulica                               |

## TOMA DE FUERZA (PTO) TRASERA

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Tipo        | Mecánica          |
| Eje PTO     | Z6 + $\phi 35$    |
| PTO trasero | 540 / 1.000 r/min |

## BARRA DE TIRO Y TRACCIÓN

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Barra de tiro                 | Estándar |
| Capacidad máxima de elevación | 65.9 kN  |

## CAPACIDADES

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Depósito de combustible | 300 L |
|-------------------------|-------|

## RUEDAS Y NEUMÁTICOS



|                       |                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Distancia entre ejes  | 3.028 mm                                                                                       |
| Neumáticos delanteros | 420/85R28                                                                                      |
| Neumáticos traseros   | Estándar: 520/85R38 doble<br>Opcional: 800/65R32 sencillo                                      |
| Trocha delantera      | Estándar: 1.950 mm                                                                             |
| Trocha trasera        | Estándar: 1.780 mm (neumático interior)<br>3.080 mm (neumático exterior)<br>Opcional: 1.980 mm |

## SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Tensión          | Tractor completo 24V, cabina 12 V |
| Luces de trabajo | Delanteras 6, traseras 6 (LED)    |

## DIMENSIONES Y PESOS

|                      |                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiones          | Estándar: 5.630 x 3.620 x 3.245 mm<br>Opcional: 5.630 x 2.780 x 3.245 mm |
| Contrapeso Delantero | 1.120 kg                                                                 |
| Contrapeso Trasero   | Estándar: 0 kg<br>Opcional: 480 kg                                       |

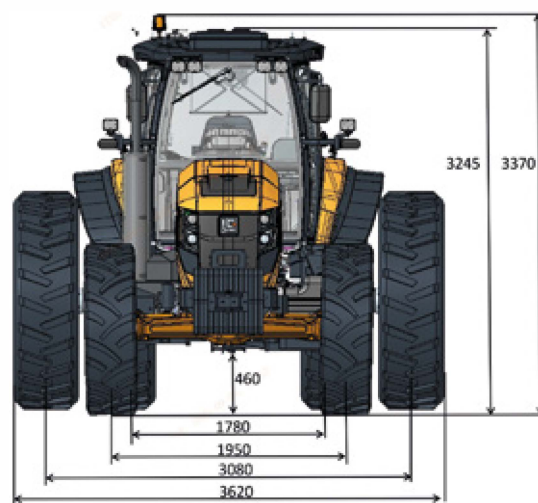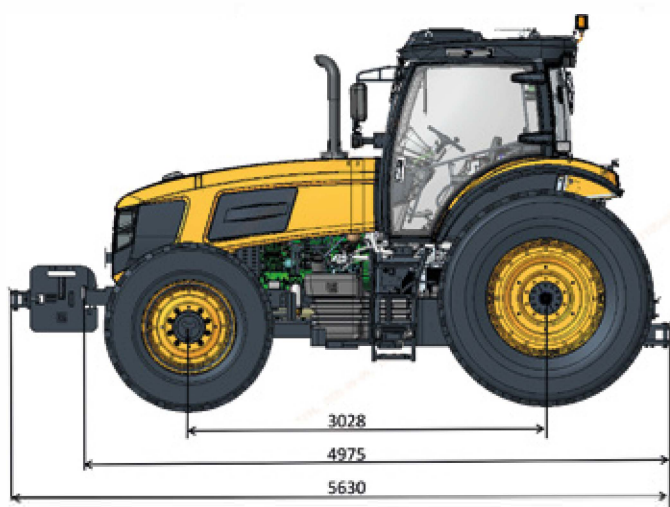

Unidad de medida: mm