


TRABAJO MAS RÁPIDO Y SEGURO



MUY SIMPLE DE OPERAR Mandos proporcionales para todos los movimientos

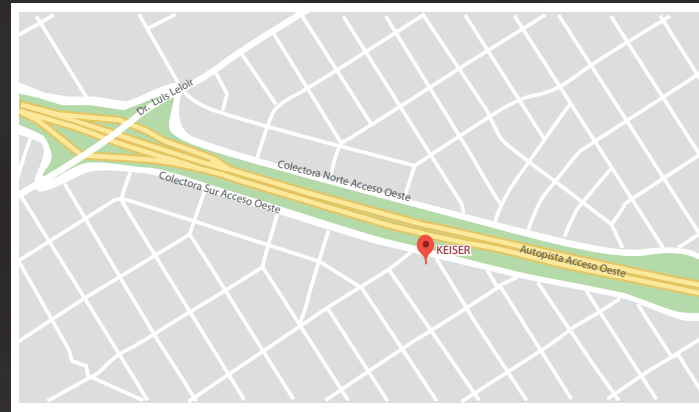

ACCESO OESTE KM 50.  
Juan Manuel de Rosas Nro. 3792, BS.AS, ARGENTINA  
11-4301-4323 | 11-4301-2976 |  
(CEL.) 11-2697-3540



Equipos eléctricos con rodados no marcantes

Excelente radio de giro.



www.keisergroup.com.ar

www.keisergroup.com.ar

## MANIPULADORES TELESCÓPICOS 4x4



Equipo	Capacidad máx. de carga	Altura máx. de carga	Alcance máximo	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Peso
HTL 4014	4.000 kg.	13.60m	9.80m	6.47 x 2.43 x 2.67	11.400 kg.
HTL 4017	4.000 kg.	16.70m	12.85m	6.76 x 2.43 x 2.67	12.320 kg.

KEISER

## BRAZOS ARTICULADOS ELÉCTRICOS




Equipo	Altura de Trabajo	Altura Plataf.	Punto Articulado	Alcance Máximo	Capacidad de carga	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Peso
HA 12 CJ+	11.70m	9.70m	4.74m	7.20m	230 kg.	5.64x 1.20 x 2.00	7.040 kg.
HA 12 IP	12.00m	10.00m	5.25m	6.60m	230 kg.	5.45x 1.35 x 2.00	5.900 kg.
HA 15 IP	15.00m	13.00m	6.60m	8.45m	230 kg.	6.60x 1.50 x 2.10	7.300 kg.



TIJERAS ELÉCTRICAS

Equipo	Altura de Trabajo	Altura de Plataforma	Capacidad de carga	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Peso
Optimum 8	7.80m	5.80m	230 kg.	1.90 x 0.78x 2.00	1.370 kg.
Compact 8	8.20m	6.20m	350 kg.	2.50 x 0.81 x 2.00	1.730 kg.
Compact 10N	10.00m	8.00m	230 kg.	2.50 x 0.81 x 2.20	2.160 kg.
Compact 10	10.15m	8.15m	450 kg.	2.50 x 1.20 x 2.26	2.330 kg.
Compact 12	12.00m	10.00m	300 kg.	2.50 x 1.20 x 2.38	2.470 kg.
Compact 14	13.80m	11.80m	350 kg.	2.50 x 1.20 x 2.50	3.175 kg.

## BRAZOS TELESCÓPICOS DIESEL 4x4

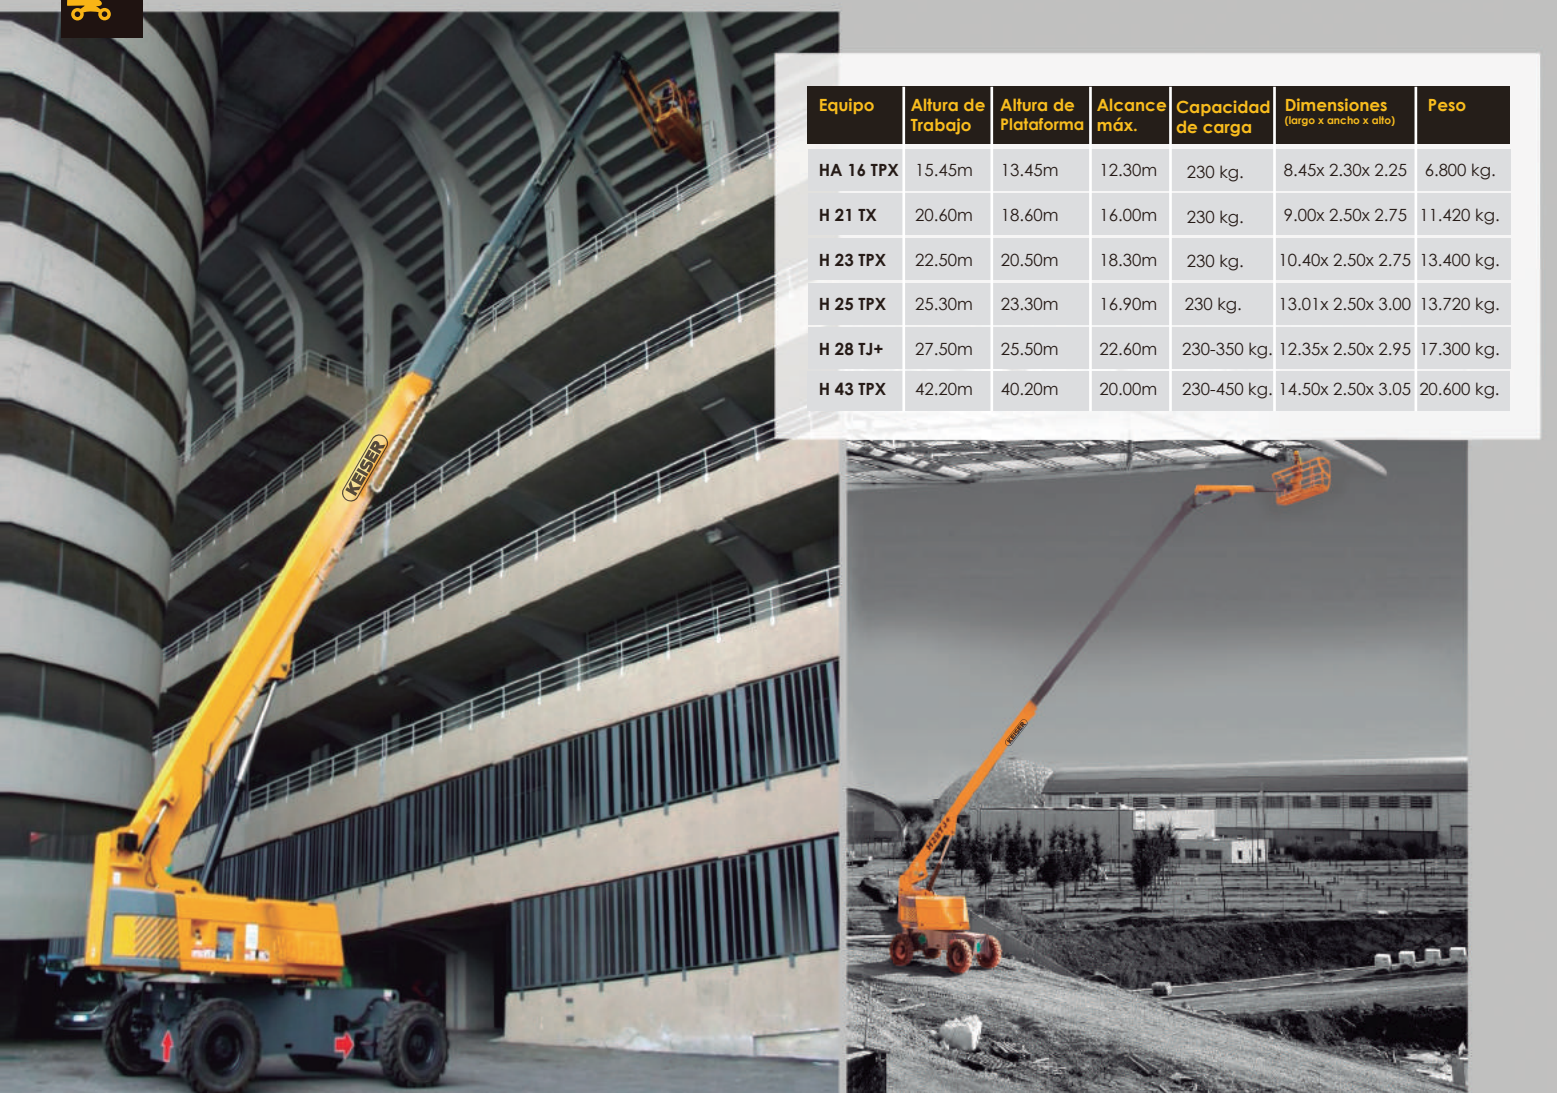

Equipo	Altura de Trabajo	Altura de Plataforma	Alcance máx.	Capacidad de carga	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Peso
HA 16 TPX	15.45m	13.45m	12.30m	230 kg.	8.45x 2.30x 2.25	6.800 kg.
H 21 TX	20.60m	18.60m	16.00m	230 kg.	9.00x 2.50x 2.75	11.420 kg.
H 23 TPX	22.50m	20.50m	18.30m	230 kg.	10.40x 2.50x 2.75	13.400 kg.
H 25 TPX	25.30m	23.30m	16.90m	230 kg.	13.01x 2.50x 3.00	13.720 kg.
H 28 TJ+	27.50m	25.50m	22.60m	230-350 kg.	12.35x 2.50x 2.95	17.300 kg.
H 43 TPX	42.20m	40.20m	20.00m	230-450 kg.	14.50x 2.50x 3.05	20.600 kg.

## BRAZOS ARTICULADOS DIESEL 4x4



Equipo	Altura de Trabajo	Altura Plataf.	Punto Articulado	Alcance Máximo	Capacidad de carga	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Peso
HA 16SPX	16.00m	14.00m	6.60m	9.10m	230kg.	6.80 x 2.30 x 2.20	6.700 kg.
HA 18SPX	17.30m	15.30m	6.60m	10.60m	230kg.	7.50 x 2.30 x 2.20	7.660 kg.
HA 20PX	20.65m	18.65m	6.80m	13.50m	230kg.	9.00 x 2.40 x 2.70	11.710 kg.
HA 260PX	25.60m	23.60m	6.80m	16.20m	230kg.	12.00 x 2.40 x 2.70	15.950 kg.
HA 32PX	31.80m	29.80m	11.35m	21.30m	230kg.	11.20 x 2.50 x 2.80	20.700 kg.
HA 41PX	41.50m	39.50m	17.75m	19.80m	230kg.	12.50 x 2.55 x 3.05	23.000 kg.



TIJERAS DIESEL 4X4

Equipo	Altura de Trabajo	Altura de Plataforma	Capacidad de carga	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Peso
Compact 10DX	10.15m	8.15m	565 kg.	3.17x 1.80x 2.43	3.440 kg.
Compact 12DX	12.15m	10.15m	450 kg.	3.17x 1.80x 2.55	4.060 kg.
H 12 SX	12.00m	10.00m	700 kg.	4.18x 2.25x 2.57	5.640 kg.
H 15 SX	15.00m	13.00m	500 kg.	4.18x 2.25x 2.77	6.340 kg.
H 18 SX	18.00m	16.00m	500 kg.	4.18x 2.25x 2.97	7.300 kg.

KEISER