

Grupo Electrógeno

Gas Natural / GLP

ISG022



Características Estándar

Motor

Motor a gas natural o GLP, 4 tiempos, enfriado por agua. Regulador de velocidad electrónico. Encendido eléctrico.

Alternador

Alternador tipo sincrónico. Campo magnético rotativo. Regulador de voltaje encapsulado. Rotor y excitatriz impregnada con aceite y resina acidas. Salidas reconectables. Excepcional capacidad por corto circuito. Baja distorsión de forma de onda con cargas no lineales.

Chasis

Fabricado en acero plegado y soldado. Construido con sistema antivibratorio. Soportes aislantes de goma estándar.

Sistema de Control

Control por microprocesador. Sistema de protección superior de grupo electrogeno. Sistema de monitoreo de batería.

Especificaciones del Motor

Motor a gas de 4 tiempos.
4 cilindros en línea.
3000 RPM

Tipo

Enfriado por agua,
Aspiración natural.

Construcción

Cigüeñal y bielas de acero forjado, block de aluminio fundido.

Sistema de Arranque

Motor de arranque eléctrico 600W 12V.
Alternador de carga de batería 70A 14V

Filtros

Filtros de aire secos y filtro de aceite lubricante como elemento reemplazable.

Normas Estándar

To BS4999/5000 pt 99, VDE 0530, UTE5100, NEMA MG1-22, CEMA, IEC 34, CSA A22.2, AS1359, BSS5514, ISO 3046 and ISO 8528

Performance

Regulación de Voltaje

Mantención de voltaje de salida entre $\pm 1.0\%$. A cualquier factor de potencia entre 0.8 y 1.0. A cualquier variación de carga de 0 a 100%. A cualquier variación desde frió a caliente. Variación de caída de velocidad hasta 4.5%.

Variación de Frecuencia

Menor al $\pm 1\%$ para valor de carga constante.

Forma de Onda

Distorsión harmónica total (THD) en el orden del 1.5%, con carga trifásica balanceada en el orden de 5.0 %.

Factor de Influencia Telefónico (TIF)

TIF mejor de 50.
THF a BS4999 Parte 40 mejor de 2%.

Interferencia Radio

De acuerdo con BS800 y VDE niveles G y N.

Especificaciones del Alternador

Campo giratorio, 2 polos, malla protectora.
Aislación clase F.
Protección IP22 (NEMA 1) estándar.
Devanado amortiguador completamente interconectado.
Excitatriz de CA y unidad rectificadora giratoria.
Bobinado de estator con recubrimiento epoxy.
Rotor y excitatriz impregnados con aceite aislante de grado tropical y resina poliéster.
Rotor balanceado dinámicamente a BS5625 grado 2.5.
Rodamiento blindado.
Autoventilado.
Acoplamiento motor-generador directo para perfecto alineado

Excitatriz

Triple baño húmedo en aceite y resinas poliéster ácidas.
Recubrimiento con barniz fijador.
Salida de devanado con paso acortado 2/3 para mejorar las cualidades harmónicas y capacidad de paralelismos.

Garantía

1 (Un) año ó 1000 (Mil) horas de uso, lo que ocurra primero.
Garantías extendidas: consultar.

Modelo	Rango de Potencias			
	Potencia a 50 Hz		Potencia a 60 Hz	
	Nominal	Máxima	Nominal	Máxima
ISG022	20 kVA (16 kW)	22 kVA (17.6 kW)	-	-

Datos Técnicos

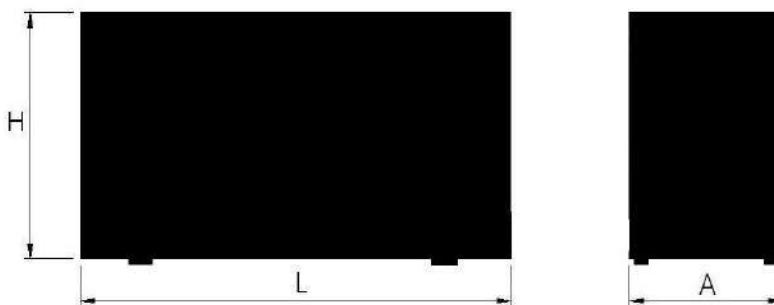
Modelo de grupo	IGS022	Regulador de velocidad	Electrónico
Marca de motor	Isuzu	Modo de encendido de chispa	Electrónico
Modelo de motor	465-F10A	Capacidad de batería	45 A/hr
Nro. cilindros	4	Modo de arranque	Eléctrico
Construcción	En Línea	Carburador	IMPCO
Diámetro x carrera del pistón	65.5 mm x 74 mm	Capacidad aceite lubricante	3.5 Litros
Desplazamiento	998 cm3	Capacidad refrigerante total	7 Litros
Relación de compresión	9.5:1	Nivel sonoro (7 m)	62 dB
Aspiración	Natural	Presión de gas de trabajo	1.3 – 2.7 kPa

Grupo Electrógeno – 50 Hz

Tensión de salida estándar	400/230 V 50 Hz	Potencia bruta motor (Prime)	20 kWm
RPM	3000	Potencia bruta motor (standby)	22 kWm
Potencia Nominal	20 kVA (16 kW)	Temperatura de escape (Prime)	550°C
Potencia Máxima	22 kVA (17.6 kW)	Contra presión de escape	76 mm Hg
Consumo Gas (Prime)	5.8 m3/h		

Grupo Electrógeno – 60 Hz

Tensión de salida estándar	-	Potencia bruta motor (Prime)	-
RPM	-	Potencia bruta motor (standby)	-
Potencia Nominal	-	Temperatura de escape (Prime)	-
Potencia Máxima	-	Contra presión de escape	-
Consumo Gas (Prime)	-		-

Dimensiones y pesos

Modelo	Dimensiones			Peso
	Alto (H)	Largo (L)	Ancho (A)	
ISG022	970 mm.	1330 mm.	720 mm.	350 kg.