



SÉRIE 2

050GE
PLAT


060STD
PLAT / CAB



Landini®

		SÉRIE 2 050 GE	SÉRIE 2 060 STD	SÉRIE 2 060 STD
MOTOR				
MOTOR YANMAR INYECCIÓN DIRECTA		4 TNV 88 - KLAN	4 TNV 84T - ZXLAN	4 TNV 84T - ZXLAN
ASPIRACIÓN		NATURAL	TURBO	TURBO
POTÊNCIA MÁXIMA (ISO)	cv/kW	47,5/34,9	54/39,7	54/39,7
RESERVA DE TORQUE	%	24	29	29
ROTACIÓN NOMINAL	RPM	2800	2800	2800
TORQUE MÁXIMO	Nm	141	162	162
REGIME TORQUE MÁXIMO	RPM	1200	1600	1600
NÚMERO DE CILINDROS		4	4	4
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	L	40	40	40
EMBRAGUE				
INDEPENDIENTE CON DOBLE DISCO SECO	pol	9"	9"	9"
ACTIVACION MECANICA		•	•	•
TRANSMISION				
INVERSOR		MECÁNICO	MECÂNICO	MECÂNICO
NÚMERO DE VELOCIDADES		16X16	16X16	16X16
BLOQUEO DEL DIFERENCIAL ELECTROHIDRÁULICO - TWIN LOCK		•	•	•
TOMA DE FUERZA				
ACTIVACIÓN MECÁNICA DE LA TDF		•	•	•
VELOCIDADES TDF		540/540E	540/540E	540/540E
EJE DE TDF 1" 3/8 DE 6 ESTRIAS		•	•	•
PROPORCIONAL AL DESPLAZAMIENTO DEL TRACTOR		•	•	•
POTENCIA DE LA TDF (ISO)	cv/kW	43/31,6	51/37,5	51/37,5
EJE DELANTERO 4X4				
ACCIONAMIENTO MECÁNICO 4X4		•	•	•
MÁXIMO ANGULO DE GIRO		55°	55°	55°
FRENOS				
ACTIVACIÓN MECÁNICA		•	•	•
TRASERO EN BANO DE ACEITE, RECUBRIMIENTO GRAFITO - 6 DISCOS		•	•	•
SISTEMA HIDRÁULICO				
CONTROL DE: ESFUERZO, POSICIÓN, FLOTACIÓN E INTERMIX		•	•	•
CONTROL DE ELEVACIÓN MECÁNICO		•	•	•
CAPACIDAD DE LEVANTE	kg	1200	1200	1200
CAPACIDAD DE BOMBAS (HIDRÁULICA + DIRECCIÓN)	L/min	(28+18)	(28+18)	(28+18)
ENGANCHE 3 PUNTOS CATEGORIA 2		•	•	•
VÁLVULAS AUXILIARES STD		2	2	2
PUESTO DE CONDUCCION				
CABINA CON PREDISPOSICIÓN PARA RADIO		-	○	○
AIRE CONDICIONADO		-	○	○
AMORTIGUACIÓN DEL ASIENTO		•	•	•
ROPS ABATIBLE		•	•	•
PANEL DE INSTRUMENTOS ANALÓGICOS		•	•	•
PESOS Y DIMENSIONES				
PESO TOTAL SEM CONTRAPESOS	kg	1500	1500/1690	1500/1690
A) LONGITUD TOTAL CON CONTRAPESOS	mm	3285	3285	3285
B) ANCHO MÍNIMO	mm	1420	1460	1387
C) DISTANCIA ENTRE EJES	mm	1745	1760	1760
D) ALTURA AL ROPS	mm	1980	2160	2083
D) ALTURA A CABINE	mm	-	2254	2177
F) DISTANCIA LIBRE AL SUELO	mm	195	395	363
NEUMATICOS				
DELANTERO STD		200/70R16	280/70R16	240/70R16
TRASERO STD		360/70R20	360/70R24	360/70R20

Legenda: • de série ○ opcional

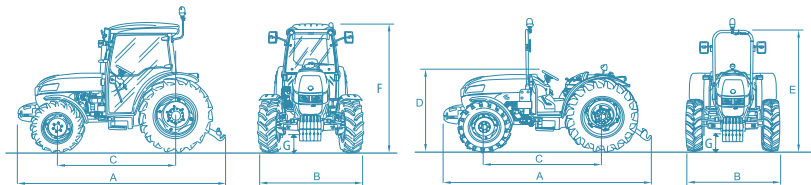

Os dados e imagens contidas nesta publicação têm caráter meramente informativo e portanto poderão ser modificados sem aviso prévio.