

210 P

Excavadora



JOHN DEERE





LLEVE SU TRABAJO AL SIGUIENTE NIVEL

Ya sea que la use para excavar cimientos, colocar tuberías, cargar camiones, preparar sitios o cualquier variedad de tareas en el lugar de trabajo, la excavadora 210 Versión P diseñada por John Deere está construida para hacer un trabajo rápido de casi cualquier proyecto. Las características estándar inspiradas por el cliente incluyen una actualización del motor eficiente en combustible, una potencia hidráulica suave que maximiza las fuerzas de excavación y la capacidad de elevación, y las comodidades de la cabina, además de controles de la máquina suaves y fáciles de usar. Los Sistemas Opcionales Avanzados de Visión y Detección de Pbjetos, las nuevas ofertas de cucharones y acopladores, y las soluciones flexibles de gestión de pendientes pueden redefinir el futuro de su operación.

Seguridad en el lugar de trabajo

El Sistema de Visión Avanzada opcional con cuatro cámaras que se alimentan en una pantalla táctil G5^{Plus} de 12,8 in proporciona una vista envolvente expansiva alrededor de la máquina en el sitio de trabajo. La Detección Avanzada de Objetos opcional identifica objetos cerca de la máquina y proporciona alertas audibles y visuales para aumentar la conciencia del operador. La prevención de daños en la máquina ayuda a proteger la excavadora de obstáculos y de los movimientos de la propia máquina mientras trabaja.

Inteligente desde el principio

El motor PowerTech™ PSS de 4,5L de John Deere ofrece una potencia impresionante. El sistema de control electrohidráulico rediseñado y las tuberías delanteras más grandes proporcionan un control multifunción potente y suave y tiempos de ciclo rápidos para aumentar la capacidad de respuesta de la máquina.

Mueva lo que necesite

Los nuevos cucharones de 42 a 48 in permiten adaptar el volumen de carga a cada aplicación.

Capacidad de tren de rodaje de servicio pesado

Se ha analizado minuciosamente casi todos los componentes estructurales, hasta el tipo de acero utilizado, con el fin de diseñar un tren de rodaje capaz de soportar las condiciones de trabajo más duras.

Confíe en buenas nivelaciones

John Deere ofrece una gama actualizable de tecnología de gestión de nivelación. Nuestro sistema de Control de Nivelación 2D le permite configurar con facilidad y cambiar rápidamente entre múltiples superficies y elevaciones mientras trabaja. Opte por SmartGrade™ totalmente integrado para el control 3D, incluida la protección contra sobregiros y la distancia en tiempo real en la cabina al objetivo. SmartGrade también está disponible para su uso con los sistemas Leica y Topcon existentes. Todas las soluciones de gestión de nivelación están listas para la fábrica y respaldadas por su distribuidor Deere, incluido el servicio, la garantía y la financiación.



LOS NUEVOS CUCHARONES DE 42 A 48 IN

LE PERMITEN ADAPTAR EL VOLUMEN
DE CARGA CON LA APLICACIÓN

Lo que importa al operador

La cabina, totalmente rediseñada y pensada para el operador, es espaciosa y ofrece mucho espacio para las piernas y para guardar objetos. Las palancas universales con botones programables pueden ser personalizadas por el operador. Los controles de la máquina están convenientemente ubicados junto a la palanca universal derecha en CommandARM™. Las palancas universales, los apoyabrazos y el asiento estándar son ajustables de forma independiente sin herramientas. La pantalla táctil G5 o G5 Plus es fácil de navegar, para un acceso rápido a funciones de uso frecuente como el audio Bluetooth™ y la conectividad del teléfono. El control automático de la temperatura permite al operador marcar un ajuste preciso para la máxima comodidad.

El soporte está siempre disponible

El Acceso Remoto a Pantalla (RDA) ofrece a los propietarios de máquinas y equipos de soporte la posibilidad de ver o tomar el control de la pantalla G5 o G5 Plus de la máquina. Los equipos de soporte pueden ver la pantalla casi en tiempo real desde fuera del sitio para una resolución de problemas más rápida y orientación del operador, así como un tiempo de actividad óptimo. Desde el John Deere Operations Center™, RDA ofrece un servicio de asistencia excepcional para mejorar el tiempo de actividad de la maquinaria, lo que contribuye a que los proyectos y la productividad sigan su curso.

Máquinas conectadas

Los equipos de construcción de John Deere vienen con conectividad de base, sin suscripciones ni renovaciones anuales. Analice los datos importantes de la máquina, realice un seguimiento de la utilización, revise las alertas de diagnóstico y mucho más desde **John Deere Operations Center**. Operations Center también habilita John Deere Connected Support™, que utiliza datos de miles de máquinas conectadas para abordar de manera proactiva los problemas antes de que surjan. Con su aprobación, su concesionario o proveedor de servicios preferido también puede monitorear remotamente el estado de la máquina, diagnosticar problemas e incluso actualizar el software de la máquina sin tener que ir al lugar de trabajo.*

*La disponibilidad varía según la región y el producto. Opciones no disponibles en todos los países.



CABINA CENTRADA EN EL OPERADOR

**ESPACIO, ALMACENAMIENTO Y COMODIDAD
AJUSTABLE PARA LARGOS DÍAS DE TRABAJO**



EXCAVADORA 210 VERSIÓN P



Trabaja tus conexiones

El nuevo acoplador hidráulico John Deere de agarre de pasador variable fue diseñado integralmente con la excavadora para maximizar las fuerzas de la herramienta y la compatibilidad con una amplia gama de cucharones y accesorios. Los controles integrados del acoplador permiten cambios rápidos de cucharones y otras herramientas de trabajo para ampliar la capacidad de la máquina. El sistema de bloqueo seguro proporciona confianza en que los accesorios están correctamente acoplados antes de la operación.

Ilumina más

Las luces de trabajo LED estándar en la pluma y la caja de herramientas son brillantes y duraderas. Actualice a las luces de trabajo LED premium opcionales en la parte delantera y trasera de la cabina para una iluminación adicional cuando el cambio se extiende más allá de las horas de luz del día.

Simplifique la rutina de servicio

El gran depósito de combustible y el intervalo de servicio hidráulico se extendieron a 6000 horas con nuestro nuevo aceite hidráulico Hy-Gard™ FLEX junto con el muestreo regular de aceite para aumentar el tiempo de actividad. Los controles de aceite hidráulico y del motor a nivel del suelo, además de los puntos de engrase diarios de fácil acceso, ayudan a optimizar el servicio. Actualice al banco de engrase remoto opcional para facilitar aún más el mantenimiento de la máquina.



Motor		210 VERSIÓN P	
Fabricante y Modelo	John Deere PowerTech™ PSS de 4,5 L		
Tipo	Unidad de control del motor (ECU) controlada, 4 válvulas por cilindro, sistema de combustible Common-Rail de Alta Presión (HPCR), turbocompresor en serie, Recirculación de Gases de Escape (EGR) refrigerada por aire, dosificación de combustible en el cilindro, Catalizador de Oxidación Diésel (DOC) + Filtro de Partículas Diésel (DPF) + postratamiento de escape de Reducción Catalítica Selectiva (SCR)		
Normas de Emisiones Fuera de la Carretera	Tier 4 Final de la EPA/Etapa IV de la UE		
Potencia Nominal			
Bruto (SAE J1995 y ISO3046)	118 kW (158 hp) a 1800 rpm		
Neto (ISO9249)	117 kW (157 hp) a 1800 rpm		
Cantidad de Cilindros	4		
Cilindrada del Pistón	4,5 L		
Capacidad Fuera de Nivel	70 % (35°)		
Sistema de Enfriamiento			
Accionamiento del Ventilador			
Estándar	Ventilador de velocidad variable, accionado por motor		
Opcional	Ventilador reversible hidráulico bajo demanda		
Sistema Hidráulico			
Sistema hidráulico diseñado para un control preciso, alta productividad y eficiencia de combustible; las válvulas electrohidráulicas (EH) avanzadas de Deere, las bombas y el software patentado ofrecen un rendimiento optimizado en todas las condiciones de funcionamiento			
Bombas Principales	Bombas de pistón axial de desplazamiento variable en tándem, controladas por EH		
Caudal Máximo	2 x 224 L/m (59 gpm)		
Bomba Piloto			
Caudal Máximo	18 L/m (4,8 gpm)		
Bomba Auxiliar de Bajo Flujo			
Caudal Máximo	31 L/m (8,2 gpm)		
Presión de Operación del Sistema			
Circuitos			
Accesorio	34,3 MPa (4975 psi)		
Desplazamiento	34,3 MPa (4975 psi)		
Rotación	30,0 MPa (4351 psi)		
Piloto	3,9 MPa (566 psi)		
Refuerzo de Presión	37,3 MPa (5410 psi)		
Circuito Auxiliar	Flujo Alto	Flujo de Combinación	Flujo Bajo
Flujo Operativo	30–224 L/m (7,9–59,2 gpm)	30–448 L/m (7,9–118,3 gpm)	31 L/m (8,2 gpm)
Presión de Operación	2 vías seleccionables electrónicamente de 60 a 35 MPa (8702–5706 psi); retorno de baja presión integrado de 1 vía		Ajustable manualmente de 21 a 25 MPa (3046–3626 psi)
Controles	Controles electrohidráulicos con palanca hidráulica		
Sistema de Ventilador Hidráulico (opcional)			
Caudal Máximo	36,8 L/m (9,7 gpm)		
Presión de Operación del Sistema	21,0 MPa (3046 psi)		
Sistema de Propulsión			
Motor de Propulsión	Pistón axial de 2 velocidades		
Fuerza de Arrastre Máxima en la Barra de Tiro	211 kN (47 435 lbf)		
Velocidades de Desplazamiento			
Alta	5,8 km/h (3,6 mph)		
Baja	3,4 km/h (2,1 mph)		

Las imágenes y descripciones son solo para información general. Algunas ilustraciones pueden representar opciones de productos o accesorios NO DISPONIBLES en todas las regiones o pueden requerir modificaciones para cumplir con las regulaciones locales. Las imágenes de los modelos de equipos pueden generarse digitalmente o con IA, son solo para fines ilustrativos y pueden no reflejar productos, funciones, opciones o accesorios reales. La disponibilidad del equipo puede ser limitada. La potencia neta del motor es con el equipo estándar que incluye filtro de aire, sistema de escape, alternador y ventilador de enfriamiento en condiciones de prueba según ISO 9249. Las especificaciones y diseños están sujetos a cambios sin previo aviso y, cuando corresponda, están de acuerdo con las normas SAE. Para obtener detalles completos, póngase en contacto con su concesionario John Deere.

ESPECIFICACIONES DE LA EXCAVADORA 210 VERSIÓN P

210


P

Cilindros		210 VERSIÓN P		
		Diámetro Interior	Diámetro de la Varilla	Carrera
Pluma (2)		120 mm (4,7 in)	85 mm (3,3 in)	1314 mm (51,7 in)
Brazo (1)		140 mm (5,5 in)	100 mm (3,9 in)	1510 mm (59,4 in)
Cucharón (1)		120 mm (4,7 in)	80 mm (3,1 in)	1060 mm (41,7 in)
Sistema de Giro				
Rotación				
Motor		Motor de pistón axial con freno de liberación hidráulica aplicado por resorte		
Velocidad		11,7 rpm		
Par de Apriete		75,1 kNm (55 391 ft-lb)		
Tren de Rodaje				
Cantidad de Zapatas (en cada lado)		49		
Ancho de la Zapata				
Estándar		Pinza triple de 800 mm (32 in) (lista para la almohadilla atornillada)		
Opcional		Garra triple de 700 mm (28 in)		
Cantidad de Rodillos (en cada lado)				
Transportador		2		
Cadena		8		
Número de Guías de Cadenas Estándar (cada lado)		2		
Pesos y Presión Sobre el Suelo				
Con el depósito de combustible lleno, un operador de 79 kg (175 lb), una pluma de 5,7 m (18 ft y 8 in) y un brazo de 2,9 m (9 ft y 6 in)				
Ancho de Zapata de Triple Garra		Peso Operativo	Presión Sobre el Suelo	Contrapeso
700 mm (28 in)				
Sin Cucharón		22 400 kg (49 380 lb)	39,9 kPa (5,8 psi)	4200 kg (9259 lb)
Con Cucharón de 1,0 m³ (1,3 yd³)		23 000 kg (50 710 lb)	41,0 kPa (5,9 psi)	4200 kg (9259 lb)
800 mm (32 in)				
Sin Cucharón		22 700 kg (50 040 lb)	35,4 kPa (5,1 psi)	4200 kg (9259 lb)
Con Cucharón de 1,0 m³ (1,3 yd³)		23 300 kg (51 370 lb)	36,4 kPa (5,3 psi)	4200 kg (9259 lb)
Certificación ROPS, Peso		28 000 kg (61 730 lb)		
Masa Bruta de la Máquina				
De la Configuración Más Pesada		25 159 kg (55 470 lb)		
De la Configuración Más Ligera		22 232 kg (49 010 lb)		
Peso de los Componentes: Pluma, Brazo, Cadena y Contrapeso				
Tren de Rodaje Con Cadena de 800 mm (32 in)		7860 kg (17 330 lb)		
Pluma de 5,7 m (18 ft y 8 in) Con Cilindro de Brazo		1950 kg (4300 lb)		
Brazo de 2,9 m (9 ft y 6 in) Con Cilindro del Cucharón y Varillaje		1060 kg (2340 lb)		
Peso Total del Cilindro de la Pluma		395 kg (870 lb)		
Contrapeso		4200 kg (9259 lb)		

Las imágenes y descripciones son solo para información general. Algunas ilustraciones pueden representar opciones de productos o accesorios NO DISPONIBLES en todas las regiones o pueden requerir modificaciones para cumplir con las regulaciones locales. Las imágenes de los modelos de equipos pueden generarse digitalmente o con IA, son solo para fines ilustrativos y pueden no reflejar productos, funciones, opciones o accesorios reales. La disponibilidad del equipo puede ser limitada. La potencia neta del motor es con el equipo estándar que incluye filtro de aire, sistema de escape, alternador y ventilador de enfriamiento en condiciones de prueba según ISO 9249. Las especificaciones y diseños están sujetos a cambios sin previo aviso y, cuando corresponda, están de acuerdo con las normas SAE. Para obtener detalles completos, póngase en contacto con su concesionario John Deere.


210 VERSIÓN P

Sistema Eléctrico		210 VERSIÓN P
Baterías		24V (2 x 12 voltios)
Capacidad de la Batería		950 CCA
Potencia del Alternador		145 amperios
Luces		
Estándar LED		1 luz en la pluma y 1 luz en la caja de herramientas
Paquete de Iluminación de Trabajo LED		4 luces en la cabina, 2 luces en la pluma y 1 luz en la caja de herramientas
Premium Opcional		
Facilidad de Mantenimiento		
Capacidades de Llenado de Fluidos		
Tanque de Combustible		390,0 L (103,0 gal)
Refrigerante del Motor (llenado estándar)		32,0 L (8,5 gal)
Aceite del Motor (llenado estándar)		22,0 L (5,8 gal)
Tanque de Fluido de Escape Diésel (DEF)		180 L (48 gal)
Mecanismo de Oscilación (relleno estándar)		5,4 L (5,7 qt)
Dispositivo Final de Desplazamiento (cada lado, relleno estándar)		5,0 L (5,3 qt)
Sistema Hidráulico (llenado estándar)		280,0 L (74,0 gal)
Tanque Hidráulico (llenado estándar)		127,0 L (33,5 gal)
Rangos de Trabajo (ISO 7135) [ver arte lineal a la derecha]		
Con Pluma de 5,68 m (18 ft 8 in)		Brazo de 2,9 m (9 ft 6 in)
A Alcance Máximo		9860 mm (32 ft 4 in)
A' Alcance Máximo a Nivel del Suelo		9680 mm (31 ft 9 in)
B Profundidad de Excavación Máxima		6650 mm (21 ft 10 in)
B' Corte de Profundidad Máxima para Fondo Nivelado de 2,44 m (8 ft 0 in)		6460 mm (21 ft 2 in)
C Altura Máxima de Corte		9470 mm (31 ft 1 in)
D Altura de Carga Máxima		6890 mm (22 ft 7 in)
E Radio Mínimo de Giro		3620 mm (11 ft 10 in)
F Profundidad Máxima de Excavación de Pared Vertical		4880 mm (16 ft 0 in)
G Radio de Rotación de la Cola		2880 mm (9 ft 5 in)

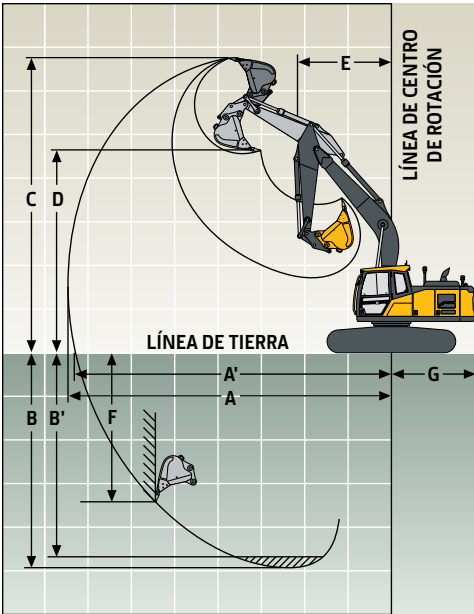

Las imágenes y descripciones son solo para información general. Algunas ilustraciones pueden representar opciones de productos o accesorios NO DISPONIBLES en todas las regiones o pueden requerir modificaciones para cumplir con las regulaciones locales. Las imágenes de los modelos de equipos pueden generarse digitalmente o con IA, son solo para fines ilustrativos y pueden no reflejar productos, funciones, opciones o accesorios reales. La disponibilidad del equipo puede ser limitada. La potencia neta del motor es con el equipo estándar que incluye filtro de aire, sistema de escape, alternador y ventilador de enfriamiento en condiciones de prueba según ISO 9249. Las especificaciones y diseños están sujetos a cambios sin previo aviso y, cuando corresponda, están de acuerdo con las normas SAE. Para obtener detalles completos, póngase en contacto con su concesionario John Deere.

Fuerzas de la Herramienta		210 VERSIÓN P
Con Pluma de 5,68 m (18 ft 8 in)		Brazo de 2,9 m (9 ft 6 in)
Fuerza de la Herramienta del Cucharón (ISO)		163 kN (36 644 lbf)
Fuerza de la Herramienta del Brazo (ISO)		118 kN (26 528 lbf)
Dimensiones Generales <i>[ver arte lineal abajo]</i>		
Con Pluma de 5,68 m (18 ft 8 in)		Brazo de 2,9 m (9 ft 6 in)
A Longitud Total		9600 mm (31 ft 6 in)
B Altura Total		2980 mm (9 ft 9 in)
B ^I Altura Total Con la Tubería de la Pluma		3070 mm (10 ft 0 in)
C Ancho Total (sobre pistas)		3180 mm (10 ft 5 in)
D Longitud de la Cola		2850 mm (9 ft 4 in)
D ^I Radio de Rotación de la Cola		2880 mm (9 ft 5 in)
E Distancia del Tambor		3650 mm (12 ft 0 in)
F Longitud Total del Tractor Topador		4440 mm (14 ft 7 in)
G Despejo del Contrapeso		1050 mm (3 ft 5 in)
H Altura Total (hasta la parte superior de la cabina)		3029 mm (9 ft 11 in)
I Despejo Sobre el Suelo		470 mm (19 in)
J Ancho Total de la Estructura Superior		2780 mm (9 ft 1 in)
K Entrevía		2380 mm (7 ft 10 in)
L Ancho de la Zapata		800 mm (32 in)

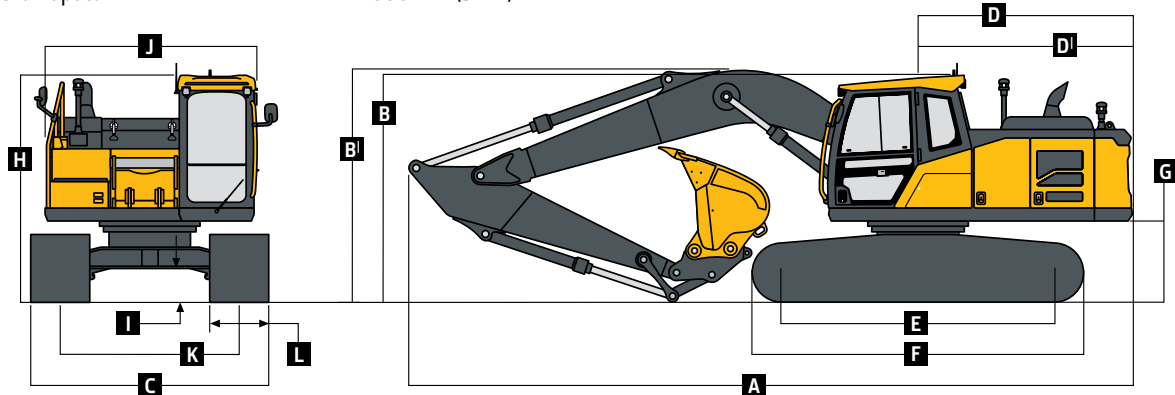

Las imágenes y descripciones son solo para información general. Algunas ilustraciones pueden representar opciones de productos o accesorios NO DISPONIBLES en todas las regiones o pueden requerir modificaciones para cumplir con las regulaciones locales. Las imágenes de los modelos de equipos pueden generarse digitalmente o con IA, son solo para fines ilustrativos y pueden no reflejar productos, funciones, opciones o accesorios reales. La disponibilidad del equipo puede ser limitada. La potencia neta del motor es con el equipo estándar que incluye filtro de aire, sistema de escape, alternador y ventilador de enfriamiento en condiciones de prueba según ISO 9249. Las especificaciones y diseños están sujetos a cambios sin previo aviso y, cuando corresponda, están de acuerdo con las normas SAE. Para obtener detalles completos, póngase en contacto con su concesionario John Deere.

210 VERSIÓN P

Capacidades de Elevación sin Cucharón 210 VERSIÓN P

Las **letras negritas** indican la capacidad limitada por el sistema hidráulico; las letras en caracteres normales indican las capacidades limitadas por estabilidad, en kg (lb). Clasificaciones en la punta del brazo; contrapeso estándar; calibre estándar; y situado en una superficie de soporte firme y uniforme. La carga total incluye el peso de los cables, el gancho, etc. Las cifras no superan el 87 % de las capacidades hidráulicas ni el 75 % del peso necesario para inclinar la máquina. Todas las capacidades de elevación se basan en la norma ISO 10567.

DISTANCIA HORIZONTAL DESDE EL CENTRO DE ROTACIÓN												
ALTURA DEL PUNTO DE CARGA	1,5 m (5 ft)		3,0 m (10 ft)		4,5 m (15 ft)		6,0 m (20 ft)		7,5 m (25 ft)		Máximo	
	Hacia Delante	Hacia el Costado	Hacia Delante	Hacia el Costado	Hacia Delante	Hacia el Costado	Hacia Delante	Hacia el Costado	Hacia Delante	Hacia el Costado	Hacia Delante	Hacia el Costado
Con una pluma de 5,68 m (18 ft 8 in), un brazo de 2,9 m (9 ft 6 in), zapatas de oruga de triple dentado de 700 mm (28 in) y un contrapeso de 4200 kg (9259 lb)												
7,5 m (25 ft)							5270 (9870)	5270 (9870)			4360 (9700)	4360 (9700)
6,0 m (20 ft)							5430 (11 920)	5330 (11 470)			4060 (8980)	3850 (8580)
4,5 m (15 ft)							5970 (13 000)	5210 (11 240)	5380 (11 560)	3700 (7950)	4000 (8820)	3320 (7360)
3,0 m (10 ft)					8750 (18 870)	7560 (16 320)	6810 (14 790)	5010 (10 820)	5340 (11 490)	3620 (7800)	4100 (9030)	3070 (6770)
1,5 m (5 ft)					10 430 (22 530)	7150 (15 440)	7340 (15 810)	4820 (10 390)	5280 (11 380)	3530 (7610)	4370 (9620)	2990 (6590)
Línea de Tierra			6790 (15 600)	6790 (15 600)	11 240 (24 360)	7000 (15 090)	7290 (15 710)	4700 (10 140)	5270 (11 360)	3480 (7500)	4630 (10 220)	3080 (6780)
-1,5 m (-5 ft)	7370 (16 480)	7370 (16 480)	11 790 (26 800)	11 790 (26 800)	11 180 (24 250)	7060 (15 220)	7380 (15 890)	4690 (10 130)	5340 (11 530)	3500 (7560)	5140 (11 350)	3370 (7450)
-3,0 m (-10 ft)	12 570 (28 230)	12 570 (28 230)	14 370 (31 160)	14 370 (31 160)	10 270 (22 210)	7290 (15 710)	7610 (16 400)	4810 (10 400)			6260 (13 900)	4050 (9000)
-4,5 m (-15 ft)			11 050 (23 630)	11 050 (23 630)	8010 (17 010)	7700 (16 640)					6210 (13 630)	5830 (13 210)
Con una pluma de 5,68 m (18 ft 8 in), un brazo de 2,9 m (9 ft 6 in), zapatas de oruga de triple dentado de 800 mm (32 in) y un contrapeso de 4200 kg (9259 lb)												
7,5 m (25 ft)							5270 (9870)	5270 (9870)			4360 (9700)	4360 (9700)
6,0 m (20 ft)							5430 (11 920)	5390 (11 600)			4060 (8980)	3890 (8690)
4,5 m (15 ft)							5970 (13 000)	5270 (11 370)	5440 (11 710)	3740 (8050)	4000 (8820)	3360 (7460)
3,0 m (10 ft)					8750 (18 870)	7640 (16 510)	6810 (14 790)	5070 (10 950)	5400 (11 640)	3670 (7900)	4100 (9030)	3110 (6860)
1,5 m (5 ft)					10 430 (22 530)	7240 (15 630)	7430 (16 010)	4880 (10 530)	5350 (11 530)	3580 (7710)	4370 (9620)	3030 (6680)
Línea de Tierra			6790 (15 600)	6790 (15 600)	11 240 (24 360)	7090 (15 290)	7390 (15 920)	4760 (10 280)	5340 (11 520)	3520 (7600)	4700 (10 360)	3120 (6870)
-1,5 m (-5 ft)	7370 (16 480)	7370 (16 480)	11 790 (26 800)	11 790 (26 800)	11 180 (24 250)	7160 (15 420)	7480 (16 100)	4760 (10 270)	5410 (11 690)	3540 (7660)	5200 (11 500)	3420 (7550)
-3,0 m (-10 ft)	12 570 (28 230)	12 570 (28 230)	14 370 (31 160)	14 370 (31 160)	10 270 (22 210)	7380 (15 910)	7620 (16 410)	4880 (10 540)			6300 (13 900)	4100 (9120)
-4,5 m (-15 ft)			11 050 (23 630)	11 050 (23 630)	8010 (17 010)	7800 (16 850)					6210 (13 630)	5900 (13 370)

Las imágenes y descripciones son solo para información general. Algunas ilustraciones pueden representar opciones de productos o accesorios NO DISPONIBLES en todas las regiones o pueden requerir modificaciones para cumplir con las regulaciones locales. Las imágenes de los modelos de equipos pueden generarse digitalmente o con IA, son solo para fines ilustrativos y pueden no reflejar productos, funciones, opciones o accesorios reales. La disponibilidad del equipo puede ser limitada. La potencia neta del motor es con el equipo estándar que incluye filtro de aire, sistema de escape, alternador y ventilador de enfriamiento en condiciones de prueba según ISO 9249. Las especificaciones y diseños están sujetos a cambios sin previo aviso y, cuando corresponda, están de acuerdo con las normas SAE. Para obtener detalles completos, póngase en contacto con su concesionario John Deere.

Guía para la Selección de Cucharones 210 VERSIÓN P

	Ancho de Borde de Corte		Volumen		Peso*		Radio de Inclinación del Cucharón		Cantidad de Dientes	Contrapeso de 4200 kg (9259 lb)/ Pluma de 5,68 m (18 ft 8 in)/Brazo de 2,9 m (9 ft 6 in)/Zapata de Cadena	
	mm	in	m³	yd³	kg	lb	mm	in		700 mm (28 in) de Ancho	800 mm (32 in) de Ancho
Con Cucharón Con Pasadores											
Para Servicio Pesado (HD)	610	24	0,42	0,55	680	1500	1420	56	3		
	760	30	0,57	0,74	750	1650	1420	56	4		
	910	36	0,72	0,94	840	1850	1420	56	5		
	1070	42	0,87	1,14	910	2000	1420	56	5		
	1220	48	1,02	1,34	990	2180	1420	56	5		
Con Acoplador de Agarre de Pasador Variable de John Deere											
Para Servicio Pesado (HD)	610	24	0,42	0,55	680	1500	1420	56	3		
	760	30	0,57	0,74	750	1650	1420	56	4		
	910	36	0,72	0,94	840	1850	1420	56	5		
	1070	42	0,87	1,14	910	2000	1420	56	5		
	1220	48	1,02	1,34	990	2180	1420	56	6		

* Incluye dientes y pasadores estándar.

DENSIDAD MÁXIMA DEL MATERIAL

Clave/Leyenda:

	2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)		1700 kg/m³ (2900 lb/yd³)		1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)	 No Recomendado
	1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)		1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)		900 kg/m³ (1500 lb/yd³)	

Las imágenes y descripciones son solo para información general. Algunas ilustraciones pueden representar opciones de productos o accesorios NO DISPONIBLES en todas las regiones o pueden requerir modificaciones para cumplir con las regulaciones locales. Las imágenes de los modelos de equipos pueden generarse digitalmente o con IA, son solo para fines ilustrativos y pueden no reflejar productos, funciones, opciones o accesorios reales. La disponibilidad del equipo puede ser limitada. La potencia neta del motor es con el equipo estándar que incluye filtro de aire, sistema de escape, alternador y ventilador de enfriamiento en condiciones de prueba según ISO 9249. Las especificaciones y diseños están sujetos a cambios sin previo aviso y, cuando corresponda, están de acuerdo con las normas SAE. Para obtener detalles completos, póngase en contacto con su concesionario John Deere.



JOHN DEERE