

TRACTOR

▶ **4120**



**SOMOS EL PRIMER FABRICANTE  
ARGENTINO DE TRACTORES ARTICULADOS**

**ZANELLO**

BUENOS AIRES 582 / LAS VARILLAS / CBA / ARGENTINA / Tel.: (03533) 421513 - 425843 / E-mail: [info@zanellocmz.com.ar](mailto:info@zanellocmz.com.ar) / [www.zanello.com.ar](http://www.zanello.com.ar)

## ▶ MOTOR

Marca: YTO  
Modelo: LR6B5-23  
Cilindros: 6 (Seis)  
Potencia: (KW/HP) 95.6 / 130  
Aspiracion: Normal  
Regimen nominal: 2300 RPM  
Sistema de refrigeracion: Por Agua  
Sistema Inyección: Bomba Inyectora Lineal.

## ▶ TRANSMISION Synchron® GearShift

Caja de cambios: Sincronizada  
Numero de marchas: 12 avance / 4 retroceso  
Velocidades: De 4 a 12 Km/h 8  
Bloqueo de diferencial trasero: Mecanicos

## ▶ Embrague

Bidisco  
Accionamiento / Diametro (Pulgadas) Mecanico/ 12"

## ▶ EJE DELANTERO

Accionamiento: Mecanico  
Diferencial: Con autobloqueantes

## ▶ TOMA DE FUERZA

Tipo Independiente /Sincronica  
Accionamiento: Mecanico  
Rotacion nominal (rpm) 540 / 1000  
Potencia a la T.D.F. 98.4 / 73.4 Hp - Kw.

## ▶ FRENOS

Sistema: Multidisco en baño de aceite, autoajustable.

## ▶ Accionamiento: Hidraulico

De estacionamiento: Manual combinado con freno de servicio

## ▶ SISTEMA HIDRAULICO

Tipo Centro abierto - semi separado  
Bomba: De engranajes  
Presion: (Bar) Caudal (L/min.) 160 / 42,30  
Salida de control remoto: 2 Dobles.  
Accionamiento mediante valvula Mecanica  
Capacidad de levante: 3.485 Kgf  
Direccion: Hidrostatica

## ▶ CAPACIDADES

Tanque combustible: (Ltrs.) 230  
Tanque hidraulico: (Ltrs.) 80 max.  
Carter del motor: (Ltrs.) 18  
Transmision: (Ltrs.) 75  
Eje delantero: (Ltrs.) 8

## ▶ PESO Y DIMENSIONES



Peso Minimo sin lastre: (Kg) 4850  
Peso maximo con lastre: (Kg) 6550  
Distancia entre ejes: (mm) 2688  
Largo total: (mm) 5040  
Altura maxima: (mm) 3100  
Radio minimo de Operación: 7 mts.

## ▶ EQUIPAMIENTO

Contrapesos delanteros: 8 (Ocho)  
Contrapesos traseros: 2 por Rueda  
Techo parasol de P.R.F.V. (Opcional)  
Cabina: Vidrios curvos y tonalizados (Estándar)  
AA/CC: Estandar  
Tres puntos con control de profundidad (Opcional)

## ▶ RODADOS: Delanteros/ Traseros

Satandard: 14.9 x 26 / 18.4 x 38 Simples y Duales  
Opcional: 14.9 x 26 / 23.1 x 30 Simples

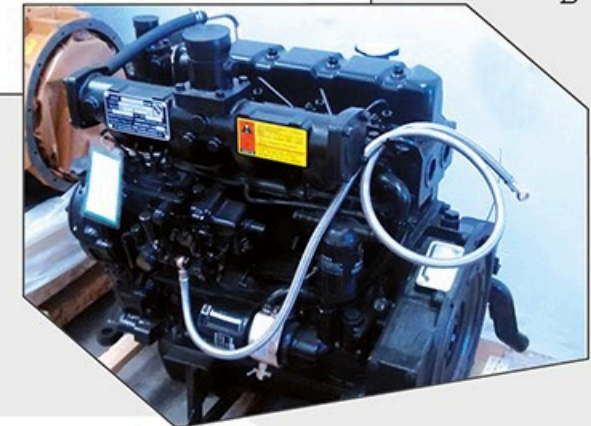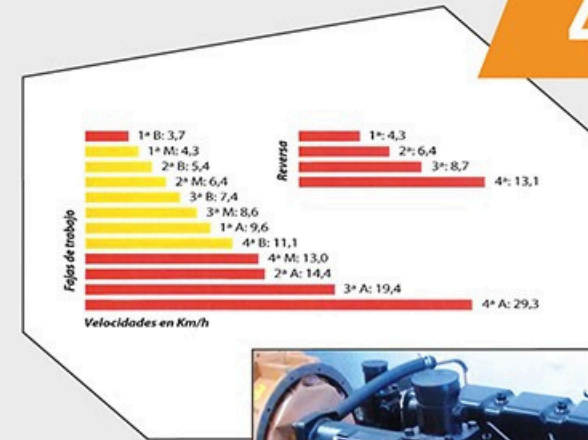

## CONCESIONARIO OFICIAL:

# ZANELLO