


# MP 2.0 LA EVOLUCIÓN DE LA SIEMBRA

SEBRADORA MECÁNICA | NEUMÁTICA - GRANOS GRUESOS



**FABIMAG**

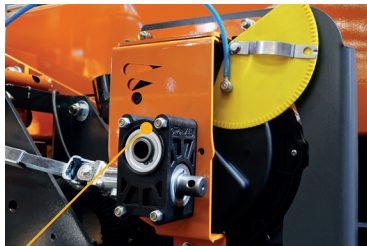

**DISTRIBUIDOR NEUMÁTICO MATERMACC PARA LA SIEMBRA DE GRANOS GRUESOS (opcional)**



**CORTE SURCO X SURCO CON MOTOR ELÉCTRICO BOSCH**



**KIT FERTILIZADOR**



**RUEDA APISONADORA DE SEMILLAS**



**LENGÜETA APISONADORA DE SEMILLAS**

**Chasis** De 1 a 3 módulos con distancias de siembra de 420, 525 y 700 mm.

**Cuerpos de Siembra** Construidos en fundición de acero, RLP 4 1/2" x 15", carro tapador montados sobre bujes Silent Block, Brazos de ruedas niveladoras con rodamientos libre engrase. Compactado de semillas por ruedas o lengüetas, discos plantadores de 16" de diámetro y 4 mm de espesor.

**Labranza Cero** Con cuchillas de 17" turbo, Dura Flutedd, Rypled, etc.

**Fertilización** Aplicación de fertilizantes granulares en línea de siembra, al costado o doble fertilización con variación de dosis a través de cajas de cambios de 36 velocidades. Opcional: Dosis variable electrónica o hidráulica.

**Siembra** Dosificada por medio de distribuidores Neumáticos o Mecánicos con regulación de densidad a través de caja de cambios de 27 velocidades. Opcional: Dosis variable electrónica o hidráulica.

**Monotolvas** De 3 compartimentos con tabiques móviles que permite configurar las capacidades de semilla y fertilizantes según la necesidad del usuario.

**Rodados** Sistema de Traslado: 4 ruedas 400/60x15,5 por cada módulo sembrador.

**Sistema de Mando** Tren cinemático accionado por rueda de mando 600 x 16, opcional: accionamiento por motores hidráulicos y motores eléctricos.

**Dimensiones** Ancho de transporte en el camión 3,5 m  
Ancho de transporte con el tractor 3,6 m  
Despeje en el traslado 620 mm.



**KIT LABRANZA CERO**

Capacidad en litros  
**Total por metro lineal: 395 lts.**

