



CONAX

CXM 300

PALAS CARGADORAS



¡CABINA CLIMATIZADA!

MOTOR

Modelo	WEICHAH WE10 G220 E23
Tipo	Seis cilindros en línea. Inyección directa Refrigerado por agua.
Potencial del motor a régimen nominal (HP)	220

TRANSMISIÓN

Caja de cambios	F2 / R1
-----------------	---------

SISTEMA HIDRÁULICO

Presión de trabajo (Mpa)	14
Presión del sistema de dirección (Mpa)	16
Triple salida hidráulica	SI
Tanque de fluido hidráulico (l)	180

CAPACIDADES Y PESO

Carga nominal (kg)	5000
Peso operativo (kg)	16500
Capacidad de balde (m3)	3.0
Tiempo de ciclo total (s)	11.8
Fuerza máxima de excavación (kN)	96
Fuerza máxima de desplazamiento (kN)	170
Tanque de combustible (l)	250

FRENOS

Frenos de servicio	Freno de pinza hidráulico de disco en las 4 ruedas con un solo circuito
Frenos de estacionamiento	Freno de mano de Eje flexible

ARTICULACIÓN Y PIVOTEO

Ángulo de giro (°)	38°
Ángulo de articulación (°)	30°
Mínimo radio de giro (mm)	5970

RODADOS


Tipo	23.5 x 25 x 16 PR
------	-------------------

VELOCIDAD DE TRASLADO

Adelante (kmh)	0 - 37.4
Atras (kmh)	0 - 16.5

DIMENSIONES

Dimesión total (mm)	8200 x 2200 x 3500
Largo con cucharón (mm)	8200
Distancia entre ejes (mm)	3100
Distancia libre del piso (mm)	450
Trocha (mm)	2200
Altura máx. de descarga (mm)	3136
Alcance de descarga (mm)	1171

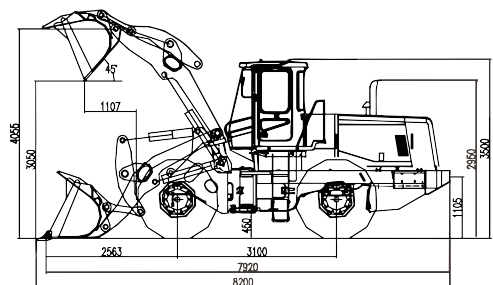

LAS IMÁGENES SON A MODO ILUSTRATIVO, PUDIENDO NO COINCIDIR CON EL PRODUCTO OFERTADO.

Potencia hecha tecnología

@conax.ar

conax.com.ar