

S6

La nueva generación de tolvas



CestariTolvas




S6 24000L S6 31000L S6 31000L S6 31000L S6 37000L S6 37000L S6 43000L S6 43000L TRACK

EQUIPAMIENTO

1. Tolva totalmente abulonada. - **Nuevo!**
 2. Cobertor de unión de tubo de descarga. - **Nuevo!**
 3. Sombrero doble de piso. - **Nuevo!**
 4. Guía pasamangueras giratorio.
 5. Lanza móvil con amortiguación (1 eje).
 6. Sistema de limpieza con mayor área de apertura.
 7. Tapa desmontable trasera de sinfines de piso para limpieza.
 8. Visor de cereal. (delantero y triple para mejor visualización)
- Boquilla de descarga alternativa.
 - Cajón de herramientas.
 - Enganche delantero con rótula.
 - Escaleras traseras rebatibles e interior.
 - Gato mecánico de elevación. (1 eje)

- Indicador de apertura de compuertas de piso.
- Lubricación externa centralizada.
- Manija de lanza de tiro a ambos lados.
- Organizador de mangueras.
- Portataros rebatibles.
- Reflector led en tubo de descarga.
- Sistema de descarga de cereal por gravedad más ágil.
- Sistema de lona enrollable con sobrebandas parabólicas.
- Sistema hidráulico triple: elevación y plegado de tubo; apertura y cierre de compuertas de piso; accionamiento del fondo deslizante (limpieza y descarga por gravedad).
- Tubo de descarga con mayor plegado.
- Tubo inferior desmontable.

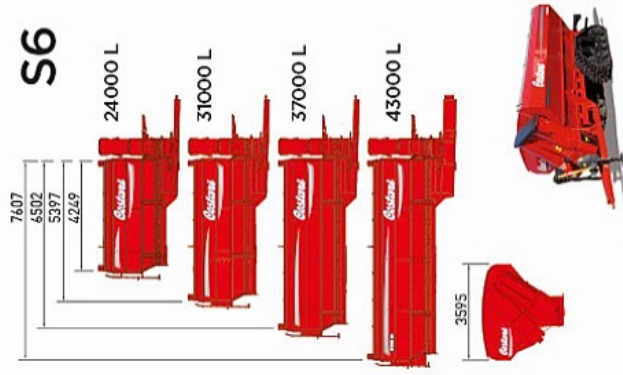

	S6 24000 2R	S6 31000 2R	S6 31000 4R	S6 37000 2R	S6 37000 4R	S6 43000 4R	S6 43000 TRACK	
Capacidad [Lts.] sin rebase superior.	24.000	31.000	31.000	37.000	37.000	43.000	43.000	
Tubo de descarga [ø]	480 mm	480 mm	480 mm	580 mm	580 mm	580 mm	580 mm	
Tiempo de descarga [*1] (min. y seg.)	2.50	3.35	3.35	3.25	3.25	4.0	4.0	
Peso tara [Kg] [*2]	3.200	4.100	5.000	5.500	7.300	8.000	5.900	
Potencia de tractor requerida [HP]	125	140	150	180	200	225	200	
Sinfín de piso [ø]	380 mm	380 mm	380 mm	470 mm	470 mm	470 mm	470 mm	
Sinfín de tubo [ø]	454 mm	454 mm	454 mm	554 mm	554 mm	554 mm	554 mm	
Llantas	DW 20x30 - 8 aguj DW 21x32 - 8 aguj DW 27x32 - 8 aguj DW 25x26 - 8 aguj	DW 27x32 - 10 aguj DW 30Bx32 - 10 aguj	DW 21x32 - 8 aguj	DW 27x32 - 10 aguj DW 30Bx32 - 10 aguj DW 34Bx32 - 10 aguj	DW 20x30 - 8 aguj DW 21x32 - 8 aguj DW 27x32 - 10 aguj	DW 27x32 - 10 aguj	Tren de orugas con rodillos.	
Neumáticos	23.1-30 R1 y R3 24.5-32 R1 y R3 30.5L-32 R1 y R3	30.5L 32 R1 y R3 800/65 R32 900/60 R32	23.1-30 R3 24.5-32 R3	30.5L R32 800/65 R32 900/60 R32 1050/60 R32	23.1-30 R3 24.5-32 R3 30.5L R32 R3 800/65 R32	30.5L R32 R3 800/65 R32	Orugas con bandas de caucho 3500 x 820 mm	

[*1] Cereal seco a 540 rpm

[*2] Con llantas, Sin neumáticos, Sin Orugas.



Industrias Metalúrgicas Cestari S.R.L.

+54 2473 430490

informes@imcestari.com

www.imcestari.com

Colón Buenos Aires, Argentina