





TRACTOR 575.4

AGRALE

TRACTOR 575.4

MOTOR	
Marca	MWM
Modelo	Maxx Force 4.0A
Cantidad de cilindros	04 Vertical en línea
Cilindrada	3.922 cm ³
Refrigeración	Agua por circulación forzada
Sistema de Inyección	Directa - Delphi rotativa
Potencia Máxima	75 cv (55,1 kW) a 2.400 rpm (NBR ISO 1585)
Torque máximo	27 kgf.m (265 N.m) a 1.400 rpm (NBR ISO 1585)
TOMA DE FUERZA - TDP	
Tipo	Independiente
Acoplamiento (Número de ranuras)	6
Diámetro	35 mm (1-3/8")
Rotación Nominal	540 a 2000 rpm del motor
Accionamiento	Mecánico
EMBRAGUE	
Tipo	Doble disco seco
Accionamiento	Mecánico
Diámetro	310 mm
TRANSMISIÓN	
Tipo	Mecánica Sincronizada
Cantidad de marchas	Inversor – 10 adelante y 10 atrás
Opcionales	Inversor y Super reductor – 15 adelante y 15 atrás
Traba del diferencial	Pedal mecánico y retorno automático
Eje delantero	Diferencial central (4x4)
SISTEMA HIDRÁULICO	
Presión	180 kgf/cm ²
Caudal	52,8 L/min
Controles	Posición, tracción y mixto
Enganche	3 Puntos - Categoría II
Capacidad levante (kg)	2000 kg
Control remoto	1 Comando / 2 Vías
Estándar con enchufe rápido y una línea de presión	
FRENOS	
Tipo	Disco en baño de aceite
Accionamiento	Hidráulico
Freno Estacionamiento	Palanca Manual

DIRECCIÓN	Hidráulica, hidrostática
Tipo	
RODADOS	
Delanteros estándar	12,4 – 24 R1
Traseros estándar	16,9 – 30 R1
Rodados Opcionales	12.4–24 R1 / 18.4–30 R1 9.5–24R1 / 14.9–28R1 9.5–24R1 / 14.9–28R2 12.4–24R1 / 13.6–38R1
SISTEMA ELÉCTRICO	
Batería	12 V – 100 Ah (sellada)
Alternador	14 V – 90 A
Motor de Arranque	12 V – 3 kW
CAPACIDADES	
Tanque de Combustible	65 L
Cárter del Motor	9,5 L
Transmisión	35 L
Sistema hidráulico	Junto con la transmisión
Sistema de Refrigeración	12 L
DIMENSIONES	
Largo	4080 mm
Ancho	1990 mm (trocha estándar)
Altura	2570 mm
Radio de giro libre/frenado	4550 mm / 3955 mm
Entre ejes	2210 mm
Despeje del suelo	355 mm
Trocha Trasera (min / max)	1490 / 1890 mm
Trocha Trasera (min / max)	1540 / 1840 mm
PESOS	
Peso de embarque	2780 Kg (con lastres metálicos)
Peso operativo (orden de marcha)	3940 Kg (con lastres metálicos + agua)
INSTRUMENTOS	
Conjunto de medidores compuesto por: cuentarrevoluciones, indicador de temperatura, indicador de combustible, voltímetro, luces indicadoras, horómetro digital y reloj digital.	
OPCIONALES	
Color plata, Cabina cerrada, Control remoto doble válvula, Kit contrapeso trasero, Kit contrapeso frontal.	

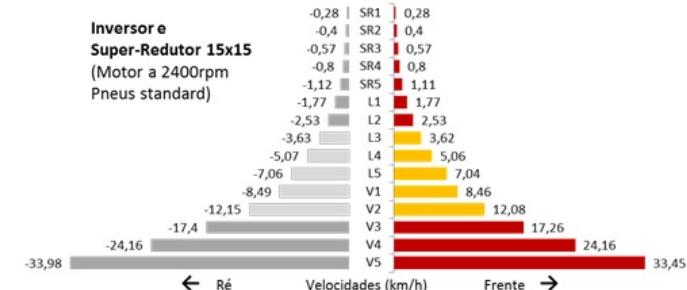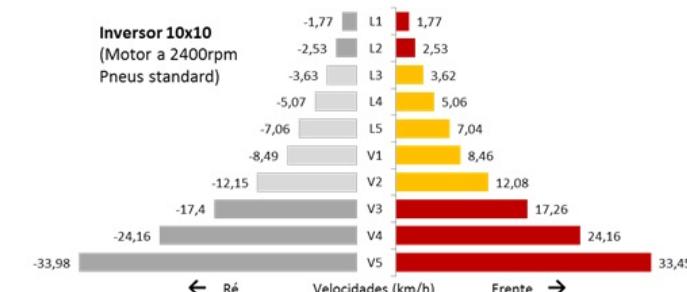

CONCESIONARIO