



## AM 210 DOBLE XT

Pulverizador portátil 12 volt para camioneta.

Ideales para pulverizar los alambrados, caminos, cunetas, parcelas pequeñas, manchoneos de malezas resistentes, etc.

El equipo viene montado sobre una estructura metálica reforzada para mejorar el anclaje a los vehículos que utilice para su funcionamiento.



### ESPECIFICACIONES

<b>Capacidad</b>	210 litros.
<b>Tanque</b>	Plástico de polipropileno con protección UV, con boca de carga de 150 mm de diámetro y tapón de desagüe de 3/4". Posee una cuba especialmente diseñada para la succión total del caldo preparado en un trabajo.
<b>Bomba</b>	Eléctrica de 12 volts para agroquímicos de 19 ltrs/min a 4.2 bares, con switch de corte por presión y temperatura como protección de la bomba.
<b>Filtros</b>	Filtro de carga + filtro de línea de 100 mesh de fácil limpieza.
<b>Botalón</b>	Botalón especial de acero inoxidable regulable en altura de 1,08 metros.
<b>Boquillas</b>	2 unijets laterales orientables con llave de corte y boquillas de gran rango de trabajo HYPRO XT010, más unijet central con abanico plano super-antideriva.
<b>Ancho de labor</b>	1 a 9 metros.
<b>Mando</b>	Comando a distancia para conectar a la fuente eléctrica con interruptor on/off.
<b>Retorno</b>	Si, posee una válvula reguladora de presión y manómetro con un sistema de retorno al tanque que permite el mezclado continuo de los productos.
<b>Lanza manual</b>	Si, con 10 metros de manguera y 4 picos aspersores (abanico plano, cono hueco regulable, cono hueco doble y pico especial regulable para mayor distancia).
<b>Dimensiones</b>	Equipo embalado, 110 cm x 60 cm x 60 cm.
<b>Peso</b>	30 kg. aproximadamente.
<b>Opcional</b>	Bomba de mayor caudal.

### PRECIO

Consultar, [click aquí](#)

### Condiciones de pago

A coordinar

### Envío a todo el país

A coordinar


### Boquillas incluidas en botalón



Pico HYPRO®

Pico HYPRO®

Abanico plano Super-antideriva

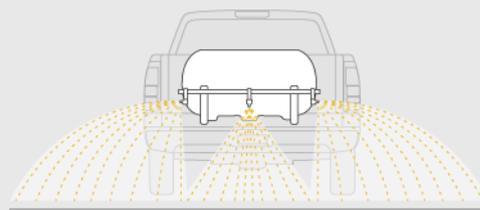

Ancho de labor 9 metros

### Picos aspersores incluidos en lanza manual



Abanico plano

Cono hueco

Cono hueco doble

Especial regulable



Abanico plano

Cono hueco

Especial regulable