



AM 440 DOBLE XT 3 PUNTOS

Pulverizador portátil 12 volt para enganche tres puntos del tractor categoría 1 o 2.

Ideales para pulverizar los alambrados, caminos, cunetas, parcelas pequeñas, manchoneos de malezas resistentes, etc.

El equipo viene montado sobre una estructura metálica reforzada para mejorar el anclaje a los vehículos que utilice para su funcionamiento.



ESPECIFICACIONES

Capacidad	440 litros.
Tanque	Plástico de polipropileno con protección UV, con boca de carga de 355 mm de diámetro y tapón de desagüe de 1 1/4". Posee una cuba especialmente diseñada para la succión total del caldo preparado en un trabajo.
Bomba	Eléctrica de 12 volts para agroquímicos de 27 ltrs/min a 4.2 bares, con switch de corte por presión y temperatura como protección de la bomba.
Filtros	Filtro de carga + filtro de línea de 100 mesh de fácil limpieza.
Botalón	Botalón especial de acero inoxidable regulable en altura de 0,8 metros.
Boquillas	2 unijets laterales orientables con llave de corte y boquillas de gran rango de trabajo HYPRO XT010, más unijet central con abanico plano super-antideriva.
Ancho de labor	1 a 9 metros.
Mando	Comando a distancia para conectar a la fuente eléctrica con interruptor on/off.
Retorno	Si, posee una válvula reguladora de presión y manómetro con un sistema de retorno al tanque que permite el mezclado continuo de los productos.
Lanza manual	Si, con 10 metros de manguera y 4 picos aspersores (abanico plano, cono hueco regulable, cono hueco doble y pico especial regulable para mayor distancia).
Dimensiones	Equipo embalado, 110 cm x 80 cm x 90 cm.
Peso	70 kg. aproximadamente.
Opcional	-

PRECIO

Consultar, [click aquí](#)

Condiciones de pago

A coordinar

Envío a todo el país

A coordinar

Boquillas incluidas en botalón




Pico HYPRO®



Pico HYPRO®



Abanico plano Super-antideriva

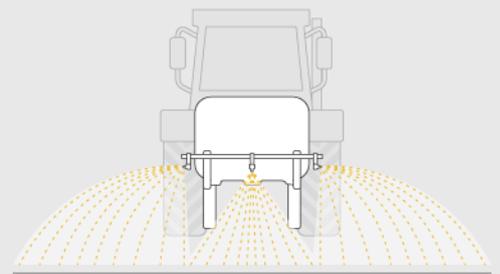

Ancho de labor 9 metros

Picos aspersores incluidos en lanza manual



Abanico plano



Cono hueco



Cono hueco doble



Especial regulable



Abanico plano



Cono hueco



Especial regulable