LOVOL

TBDL
TURBODISEL S.A.

140 A 260HP

TD1454 - TR1504 - TR1804- TR2204 - TN2604

TBDL
TURBODISEL S.A.

CARACTERISTICAS DE LA SERIE

- Chasis pesado, velocidad de operación rápida: un chasis mejorado; se mejoraron el eje trasero, la caja de cambios, el eje delanterc y la suspensión, el chasis se agranda y refuerza; la resistencia del chasis aumenta en un 25% para mejorar significativamente la fiabilidad y satisfacer mejor las operaciones de preparación de suelo profundo.
- Filtro de aire seco americano Donaldson, con eficiencia de admisión mejorada y consumo de combustible reducido.
- El engranaje de dirección hidráulica independiente tiene una baja fuerza de dirección y alta fiabilidad; el sistema de disipación de calor del chasis puede mantener la temperatura del chasis entre 80-90 ℃ , la vida útil de componentes clave como rodamientos, engranajes y sellos de aceite se extiende considerablemente, y la fiabilidad del sistema de conducción mejora en un 50%.

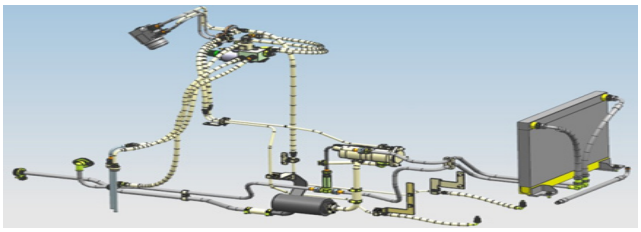

ESPECIFICACIONES	UNIDAD	TD1450	TR1504	TR1804	TR2204	TN2604
Motor		SHANGHAI	SHANGHAI	SHANGHAI	SHANGHAI	SHANGHAI
Potencia	HP	145	150/110.3	180/132.4	220/162	260/191.5
Velocidad nominal de motor	rpm	2200	2200	2200	2200	2200
Cilindrada	L	4.4	6.5			8.8
Cantidad de cilindros		4	6			
Embrague seco (disco)	pulg	13 Doble	14 doble	14 doble	14 simple	16.5 simple
Accionamiento TDF		Independiente			Electrohidraúlico	
Velocidades		16+8 Sincronizado	16+16 Sincronizado			18+6 Sincronizado
Transmisión		Mecanica				
Dirección		Hidráulica				
Inversor de marchas		No	Mecánico			No
Rango de velocidad	km/h	F(1.5-30) R(2.0-15)	F(2.73-32.64) R(2.64-24.29)	F (2.8-33.42) R (2.75-32.87)	F (2.8-33.42) R (2.75-32.87)	F (3.35-33.5) R (3.54-36.73)
Toma de fuerza	RPM	540-1000	540-1000	540-1000	540-1000	540-1000
Enganche de 3 puntos cat.III		•	•	•	•	•
Caudal hidráulico en salidas	L/min	60	80	80	150	150
Tipo de bomba		Engranaje	Engranaje	Engranaje	Pistón	Pistón
Levante a 610mm	kg	>3500	>3500	>4500	>4500	>6500
Cabina		•	•	•	•	•
Inversor de marchas		•	•	•	•	•
Neumático Delantero Trasero		14.9-24 23.1-30	480/65R28 600/65R38	540/65R24 650/65R38	16.9-28 20.8-38 dual	420/85R30 520/85R42 dual
Peso de estructura	kg	4800	5650	6250	6250 / 7050 dual	7668 dual
Peso contrapesos Frontal Trasero	kg	500 480	800 480	1280 480	1280 480	1120 480
Peso TOTAL (Tractor + contrapeso)	kg	7700	7620	8010	8010 / 8810 dual	10000 dual
Dimensiones Largo * Ancho * alto	mm	4600*2500*2900	5300*2620*3010	5300*2600*3150	5300*2600*3150 (3400 dual)	5610*3000*3260 (3700 dual)

Casa central - CABA
Av. Osvaldo cruz 1910, Barracas, CABA
mail: contacto@turbodisel.net
tel.: (+54) (11) 4301-6600
(+54) (911) 5860 8705

Showroom de ventas - GBA, Zona Norte
Colectora Oeste 29,5km, El Talar, Tigre
mail: contacto@turbodisel.net
tel.: (+54) (911) 2635-1003
WWW.TURBODISEL.NET

Centro de distribución - Neuquén
J. J. Lastra 5500, Neuquén, Neuquén
mail: contacto@turbodisel.net
tel.: (+54) (299) 15 6056785
turbodisel_sa